



Грижа за отоплителната система: компоненти за почистване, поддръжка и защита

каталог 2022



Съдържание

ADEY® Най-добри практики	4
Филтри за битова употреба	7
<i>MagnaClean® Atom</i>	8
<i>MagnaClean® Micro2</i>	10
<i>MagnaClean® Professional2</i>	12
<i>MagnaClean® Professional2XP</i>	14
<i>MagnaClean® DualXP</i>	16
<i>Комплект MagnaCleanse®</i>	21
Тестване на водата	23
Филтри за индустриална употреба	24
<i>Комплект MagnaClean® Commercial</i>	28
<i>Комплект MagnaClean® DRX</i>	36
Инхибитори	43
<i>MC1+® and MC1+ Rapide®</i> Защи́таващ инхибитор	45
<i>MC2® and MC2+Rapide™</i> Обезшумителен препарат	46
<i>MC3+® and MC3+ Rapide™</i> Почистващ препарат	47
<i>MC4® and MC4+®</i> Препарат за уплътняване на течове	48
<i>MC10+® and MC10+ Rapide™</i> Биоцид за отоплителна система и системи с подово отопление	49
Кодове на продуктите	50

ADEY® препоръчва: най-добрите практики за грижа на вашата отоплителна система

ADEY®, лидерите в индустрията за поддръжката на централната отоплителна система и пречистване на водата, са разработили гама от продукти, които да ви помогнат да осигурите ефективна защита на вашата система. Подходът за най-добра практика на ADEY насърчава процеса на Почистване, Промиване, Филтриране, Защита, Тестване и Поддръжка.

ADEY произвежда най-голямата гама от битови магнитни филтри, налични на пазар - от компактният MagnaClean Micro2, най-продаваният MagnaClean Professional2, специално създаден за защита на подови отоплителни системи.

Технологията MagnaCleanse представлява още една иновация в защитата на отоплителна система. Уникалната и изключително ефективна система за промиване от Adey трансформира традиционното промиване, а използването на серията препарати MC + осигурява пълната грижа за пречистване на водата в системата.

Разработени от експерти, продуктите на ADEY помагат на професионалиста в осигуряването на качествен сервиз, всеки път.

1



Почистване

2



MagnaCleanse
Промиване

3



MagnaClean
Филтриране

4



Защита

Инхибиторът с повишена трайност и високи експлоатационни качества, предпазва от корозия в системата и отлагания на варовик, поддържащи отоплителната ефективност и висока производителност на котела.



5



Поддръжка

За да сте сигурни в ефективността на вашата система е необходимо да правите редовна годишна профилактика на системата и филтерът *MagnaClean*.

Тестването за качествата на водата трябва да се прави на място с бързия тестови комплект *MC1+ Quick Test kit*, а за пълна проверка на системата - с тестовия комплект на ADEY's Water Test Kit.






Филтри MagnaClean

Магнетитът (черна утайка) е една от най-основните причини за повреди на отоплителната система, които може да се избегнат чрез инсталиране на продукти за магнитна филтрация ADEY.

Поради невероятно малкия размер на частиците черен железен оксид, наистина ефективно филтриране може да се постигне само с помощта на силно магнитна сърцевина като основен метод за филтриране. Този процес ще работи независимо от размера на частици, преминаващи през отоплителната система. Следователно не е изненада, че само във Великобритания ADEY са продали над 5 милиона филтри и се използват и препоръчват от хиляди инженери в сферата на отоплението.

Серията от водещи на пазара филтри на ADEY - от MagnaClean Micro2 до MagnaClean Professional2XP - е специално насочена към отстраняване на магнетит при отоплителни системи. Тази продуктова гама предлага постоянна защита и осигурява висока ефективност.

Осъзнавайки стремежа на инсталаторите да предложат висококачествени продукти и спокойствие на своите клиенти за тяхната дългосрочна инвестиция, ADEY подлага своите филтри на повече от 10-годишни ускорени тестове за жизнен цикъл, които заедно с отдадеността в осигуряването на компоненти от най-висока качество са причините филтрите Micro2 and Professional2 да са предпочитано решение за ефективна защита на системата.

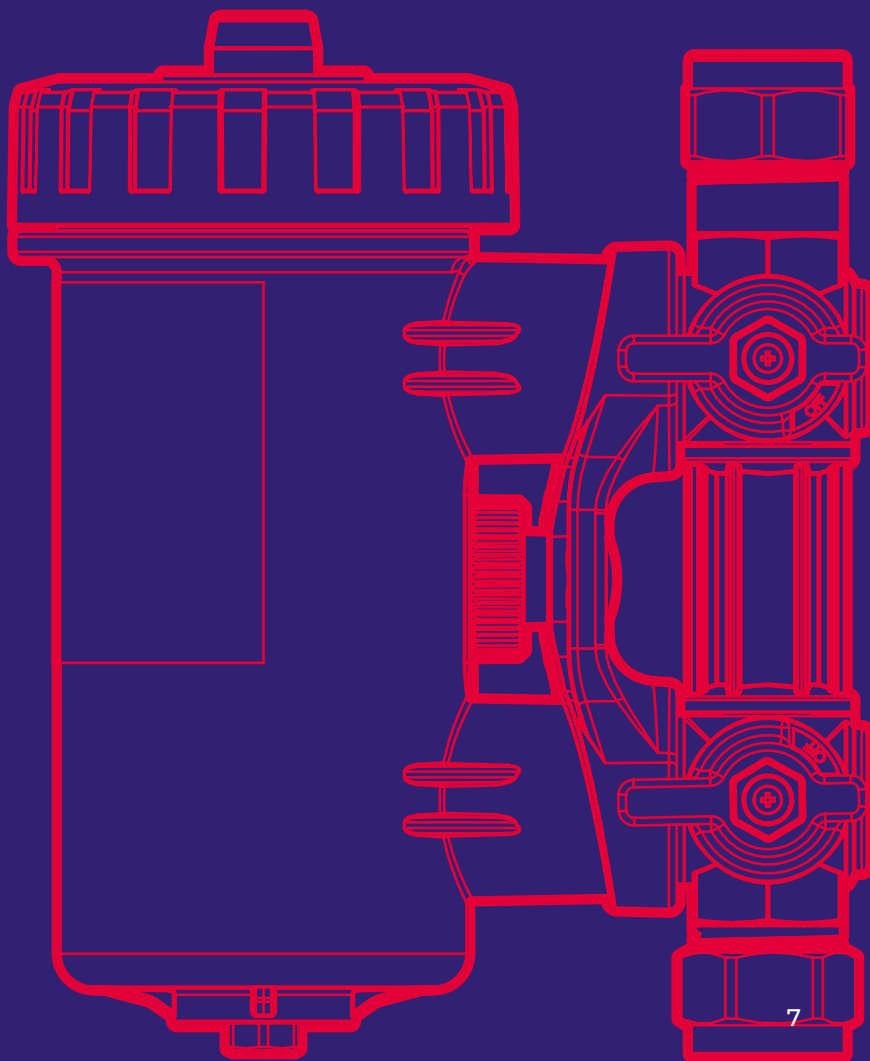

MagnaCleanTM

Atom



Новият филтър *MagnaClean Atom*TM е изключително компактен и спестява пространство. Разработен съвместно с инсталатори, за да е подходящ дори и за най-трудно достъпни инсталации.

MagnaClean Atom защитава отоплителната система от вредните ефекти на отлаганията от черен железен оксид. Изключително компактният дизайн осигурява възможност за лесно инсталиране на филтъра дори и в труднодостъпни места.

Предимства за Потребителя

- Годишни спестявания до 6% от сметките за отопление *
- Незабавна защита на отоплителната система
- Удължен експлоатационен живот на системата и газовия котел
- Намалени въглеродни емисии

Предимства за Инсталатора

- Необходима е дължина на изреза само от 115 мм за да се инсталира, така че да може да се побере и в най-тесните пространствата
- Подходящ за вертикални и хоризонтални тръбопроводи за допълнителна гъвкавост при монтажа
- Филтърът може да бъде превключен на байпас, така че не е необходимо отоплителната система да се изключва при обслужване
- Доставка се напълно сглобен и готов за инсталация, което спестява време на място
- Дизайнът с плъзгане на муфата позволява лесна инсталация към медни тръби ф22
- Бързо и лесно дозиране на химикали с използването на ADEY Rapide®

Поставяйте филтър всеки път

MagnaClean Atom трябва да се монтира на тръбата за връщащата линия.

ADEY винаги препоръчва инсталирането на магнитни филтри, както при нови, така и при стари отоплителни инсталации, за да се удължи експлоатационният живот на котела и да се намалят сметките за сервизирането на уреда и за отопление.

Ключови елементи за добра практика на ADEY:

MC1+ RapideTM За Защита на Отоплителната Система

MC3+ RapideTM За Почистване на Отоплителната Система



Почистване



MagnaCleanse
Промиване



MagnaClean
Филтриране





Защита



Поддръжка

* За стандартно тристаино жилище, базирано на независимо проучване.

Технически спецификации

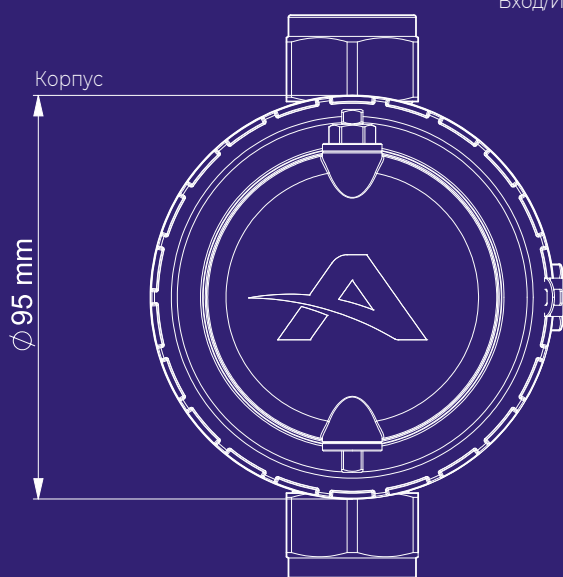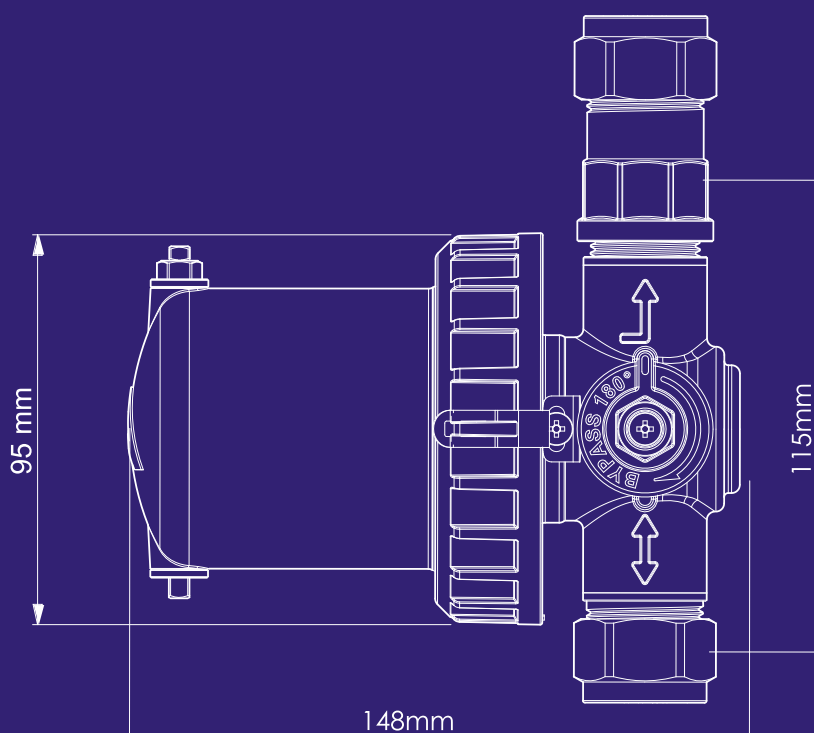

Корпус и капак

Материал: Армиран със стъкло полимер
Вместимост - флуид: 230 ml
Диаметър-вход: 22 mm компресиран фитинг
Диаметър-изход: 22 mm компресиран фитинг
Резба: Резба под налягане
Конфигурация на потока: еднопосочна
Уплътнение на основния капак: EPDM
Клапан към контейнера: EPDM

Магнит

Дължина: 82.5 mm
Диаметър: 20 mm

Дренажна пробка

Материал: Месинг
Вид резба: M8 (нестандартен)
Уплътнения: EPDM

Обезвъздушител

Материал: Месинг
Вид резба: M6

Почистване при сервизиране

Вентилационен отвор (отгоре): 20 mm
Дренажна тапа (отдолу): 30 mm

Опаковка

Пакетиран в индивидуална опаковка с всички включени компоненти

Съхранение

Няма специални изисквания за съхранение

Вътрешна работна температура на водата:
от 3°C до 95°C
Вътрешно работно налягане на водата: до 4.5 bar
Максимален дебит: 50 L/min

Налични връзки 3/4, ф 22

Пълни инструкции за инсталиране са предоставени с всеки филтър.

MagnaClean[®]

Micro2



Компактният *MagnaClean Micro2* е филтър с двойно действие за отстраняване на натрупалите се замърсяващи железни магнитни частици в по-малки отоплителни и охладителни системи.

MagnaClean Micro2 осигурява изключителна защита от вредните ефекти на отлаганията от черен железен оксид, както и от немагнитни частици, подходящ за компактни инсталации, където има лимитирано пространство.

Предимства за Потребителя

- Годишни спестявания до 6% от сметките за отопление *
- Незабавна защита на отоплителната система
- Удължен експлоатационен живот на системата и газовия котел
- Намалени въглеродни емисии
- Приложими и в системи за охлаждане с допълнителна изолация на корпуса, налична като опция

Предимства за Инсталатора

- Високоэффективен, компактен филтър, подходящ за много тесни пространства
- Инсталацията на филтъра може да бъде направена само за две минути
- Ротационните на 360° градуса кранове осигуряват многобройни варианти за инсталация
- Двупосочно свързване на изводите
- Ултра тънка обвивка за подобряване на ефективността на магнитното улавяне
- Нископрофилен дренажен кран, предназначен за по-лесно сервизно обслужване и дозиране
- Двоен реверсивен поток за оптимизирано улавяне на частици
- Подобен дизайн на обвивката за двойно улавяне на немагнитни частици
- Бързо уплътняващи връзки за бързо обслужване

Поставяйте филтър всеки път

MagnaClean Micro2 трябва да се монтира на тръбата на връщащата линия.

ADEY винаги препоръчва инсталирането на магнитни филтри, както при нови, така и при стари отоплителни инсталации, за да се удължи експлоатационният живот на котела и да се намалят сметките за сервизирането на уреда и за отопление.

Ключови елементи за добра практика на ADEY:

MC1+ Rapide™ За Защита на Отоплителната Система

MC3+ Rapide™ За Почистване на Отоплителната Система



Почистване



MagnaCleanse
Промиване



MagnaClean
Филтриране




Защита



Поддръжка

Технически спецификации

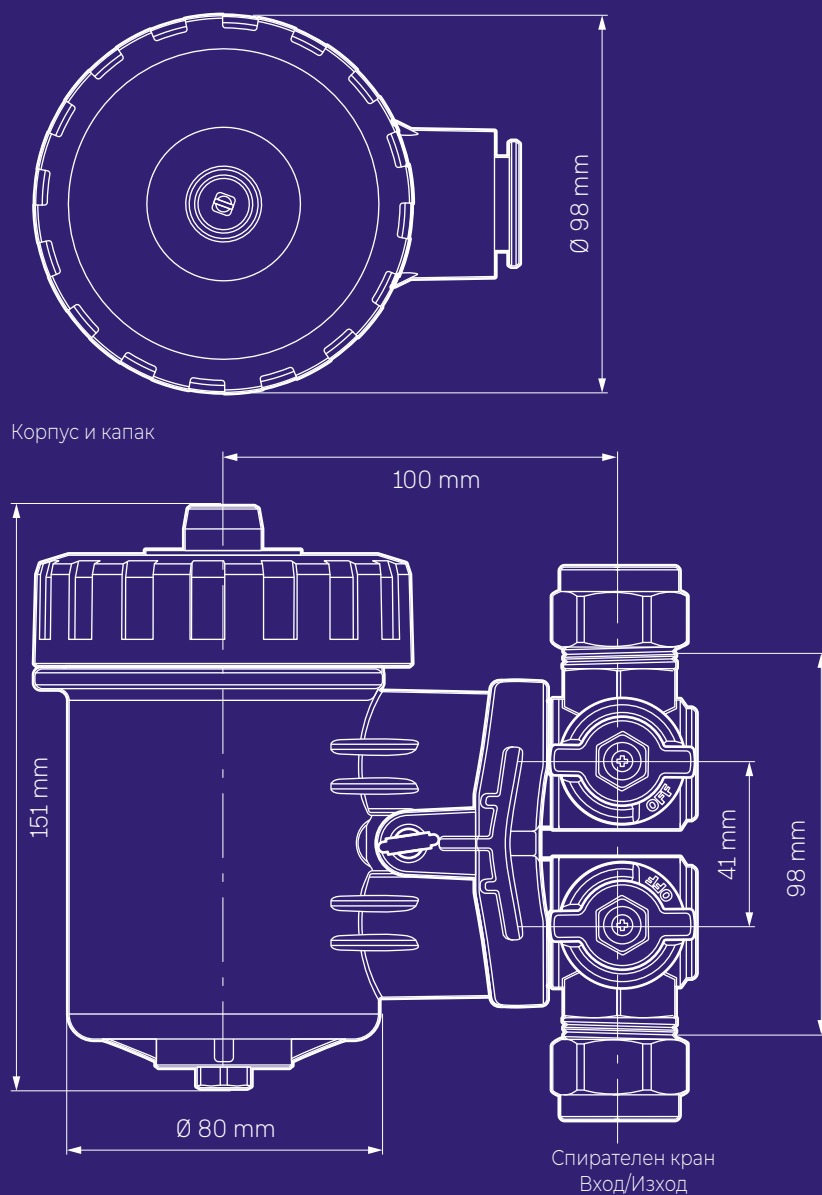

Корпус и капак

Корпус и капак

Материал: Армиран със стъкло полимер
Вместимост - флуид: 250 ml
Диаметър-вход: 22 mm до компресиран фитинг
Диаметър-изход: 22 mm до компресиран фитинг
Резба: Резба под налягане
Конфигурация на потока: Двупосочна
Уплътнение на основния капак: EPDM
Клапан към контейнера: EPDM

Магнит

Корпус: Неръждаема стомана
Дължина: 97.5 mm
Диаметър: 19 mm

Дренажна пробка

Материал: Никелиран месинг
Вид резба: M8
Уплътнения: EPDM

Обезвъздушител

Материал - корпус: Никелиран месинг
Гайка: Никелиран месинг
Вид резба: M6
Уплътнения: EPDM

Тройно уплътнени кранове

Материал - корпус: Никелиран месинг
Материал - уплътнители: Сферични уплътнения с удължен живот
Материал О пръстен: EPDM 70 уплътнителя x 3
Кран вход/изход: 22 mm

Почистване при сервизиране

Вентилационен отвор (отгоре): 50 mm
Дренажна тапа (отдолу): 50 mm

Налични връзки 1", ф 22

Пълни инструкции за инсталиране са предоставени с всеки филтър.

MagnaClean® Professional2



Не е изненада, че *MagnaClean Professional2* е водещ на пазара магнитен филтър, благодарение на своята силна и ефективна работа в борбата за премахването на натрупалия се магнетит в отоплителната система.

Уникалният дизайн на *MagnaClean Professional2* позволява оптимизирана работа още при първото улавяне на преминаващи частици, ефективно улавяйки всяка циркулираща частица и осигурявайки целогодишна защита на цялата отоплителна система.

Предимства за Потребителя

- Годишни спестявания до 6% от сметките за отопление *
- Незабавна защита на отоплителната система
- Удължен експлоатационен живот на системата и газовия котел
- Намалени въглеродни емисии
- Приложими и в системи за охлаждане с допълнителна изолация на корпуса, налична като опция

Предимства за Инсталатора

- Високоэффективен, компактен филтър, подходящ за много тесни пространства
- Инсталацията на филтъра може да бъде направена само за две минути
- Ротационните на 360° градуса кранове осигуряват многобройни варианти за инсталация
- Двупосочно свързване на изводите
- Ултра тънка обвивка за подобряване на ефективността на магнитното улавяне
- Нископрофилен дренажен кран, предназначен за по-лесно сервизно обслужване и дозиране
- Двоен реверсивен поток за оптимизирано улавяне на частици
- Подобен дизайн на сепаратора за двойно улавяне на немагнитни частици
- Бързо уплътняващи връзки за бързо сервизно обслужване

Поставяйте филтър всеки път

MagnaClean Professional2 трябва да се монтира успоредно на тръбата на връщащата линия.

ADEY винаги препоръчва инсталирането на магнитни филтри, както при нови, така и при стари отоплителни инсталации, за да се удължи експлоатационният живот на котела и да се намалят сметките за сервизирането на уреда и за отопление.

Ключови елементи за добра практика на ADEY:

MC1+ Rapide™ За Защита на Отоплителната Система
MC3+ Rapide™ За Почистване на Отоплителната Система



Почистване



MagnaCleanse
Промиване



MagnaClean
Филтриране




Защита



Поддръжка


* За стандартно тристаино жилище, базирано на независимо проучване.

Технически спецификации

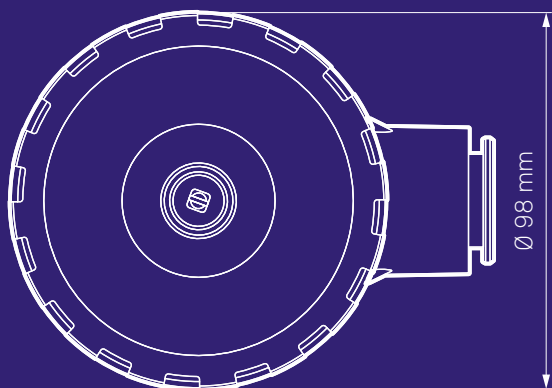

Корпус и капак

Материал: Армиран със стъкло полимер
Вместимост - флуид: 550 ml
Диаметър-вход: 22 mm до компресиран фитинг
Диаметър-изход: 22 mm до компресиран фитинг
Резба: Резба под налягане
Конфигурация на потока: Двупосочна
Уплътнение на основния капак: EPDM
Клапан към контейнера: EPDM

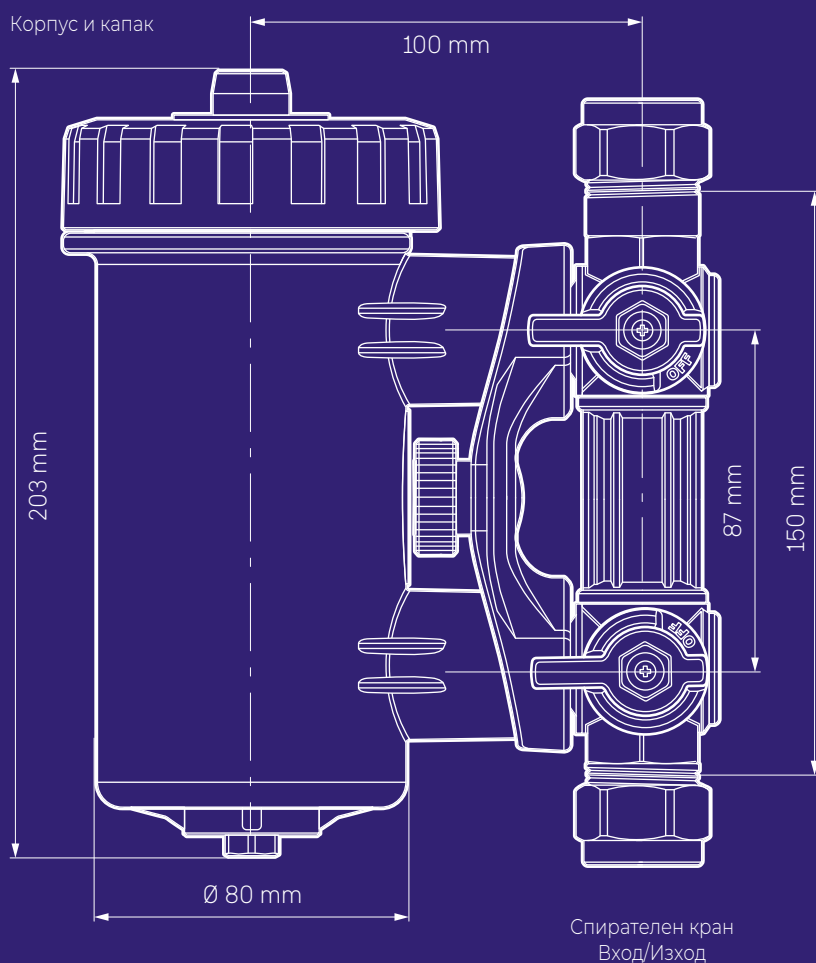

Магнит

Корпус: Неръждаема стомана
Дължина: 150 mm
Диаметър: 19 mm

Дренажна пробка

Материал: Никелиран месинг
Вид резба: M8
Уплътнения: EPDM

Обезвъздушител

Материал - корпус: Никелиран месинг
Гайка: Никелиран месинг
Вид резба: M6
Уплътнения: EPDM

Тройно уплътнени кранове

Материал - корпус: Никелиран месинг
Материал - уплътнители: PTFE Сферични
уплътнения с удължен живот
Материал О пръстен: EPDM 70 уплътнителя x 3
Кран вход/изход: 22 mm

Почистване при сервизиране

Вентилационен отвор (отгоре): 50 mm
Дренажна тапа (отдолу): 50 mm

Пълни инструкции за инсталиране са предоставени с всеки филтър.

MagnaClean®

Professional2XP



MagnaClean Professional2XP разполага с филтър с по-голям капацитет, за да премахва по-голямо количество магнетит (черна утайка) и е идеално решение за по-големи отоплителни системи.

MagnaClean Professional2XP защитава системата от вредните ефекти на натрупалата се утайка от черен железен оксид и немгнитни частици. За разлика от други филтри, MagnaClean Professional2XP се отличава със специално проектирани 28mm кранове, ултра тънка обвивка, двойно улавящи камери, контейнер с по-голям капацитет, позволяващ улавянето и премахането на повече частици в по-големите отоплителни системи с повече радиатори.

Предимства за Потребителя

- Годишни спестявания до 6% от сметките за отопление *
- Незабавна защита на отоплителната система
- Удължен експлоатационен живот на системата и газовия котел
- Намалени въглеродни емисии
- Приложими и в системи за охлаждане с допълнителна изолация на корпуса, налична като опция

Предимства за Инсталатора

- Създаден за по-големи отоплителни системи
- Филтър с по-голяма вместимост
- Уникални 28mm кранове с пълна проводимост
- Ротационните на 360° градуса клапани осигуряват многобройни варианти за инсталация
- Двупосочно свързване на изводите
- Ултра тънка обвивка за подобряване на ефективността на магнитното улавяне
- Ниско профилен дренажен кран за лесно дозиране и сервизиране
- Подобен дизайн на сепаратора за двойно улавяне на немагнитни частици
- Бързо прилягащи конектори за бързо сервизно обслужване

Поставяйте филтър всеки път

MagnaClean Professional2XP трябва да се монтира успоредно на тръбата на връщащата линия. Филтърът може да се постави на алтернативна локация, когато тази тръба не е налична.

ADEY винаги препоръчва инсталирането на магнитни филтри, както при нови, така и при стари отоплителни инсталации, за да се удължи експлоатационният живот на котела и да се намалят сметките за сервизирането на уреда и за отопление.

Ключови елементи за добра практика на ADEY:

MC1+ Rapide™ За Защита на Отоплителната Система

MC3+ Rapide™ За Почистване на Отоплителната Система



Почистване



MagnaCleanse
Промиване



MagnaClean
Филтриране




Защита




Поддръжка

Технически спецификации

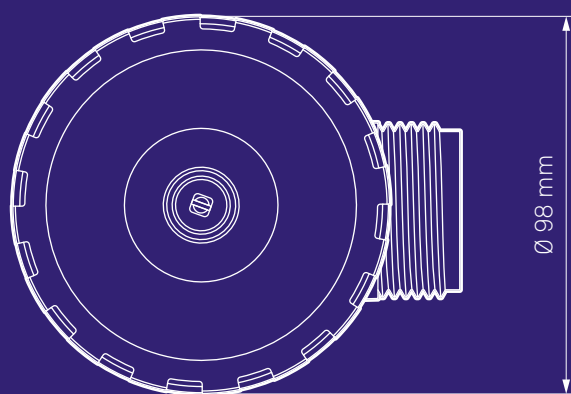

Корпус и капак

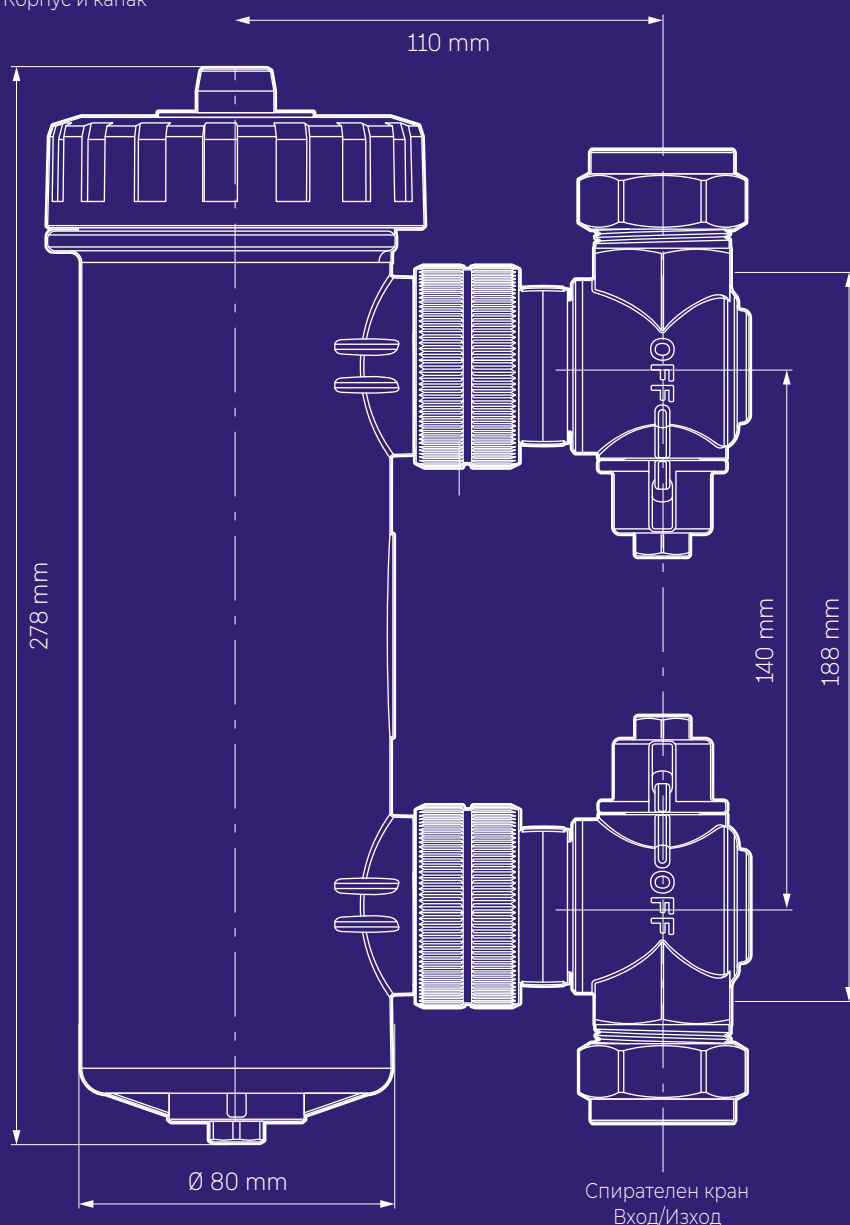

Корпус и капак

Материал: Армиран със стъкло полимер
Вместимост-флуид: 840ml
Диаметър-вход: 28 mm до компресиран фитинг
Диаметър-изход: 28 mm до компресиран фитинг
Резба: Резба под налягане
Конфигурация на потока: Двупосочна
Уплътнение на основния капак: EPDM
Клапан към контейнера: EPDM

Магнит

Корпус: Неръждаема стомана
Дължина: 225 mm
Диаметър: 19 mm

Дренажна пробка

Материал: Никелиран месинг
Вид резба: M8
Уплътнения: EPDM

Обезвъздушител

Материал - корпус: Никелиран месинг
Гайка: Никелиран месинг
Вид резба: M6
Уплътнения: EPDM

Тройно уплътнени кранове

Материал - корпус: Никелиран месинг
Материал - уплътнители: PTFE Сферични
уплътнения с удължен живот
Материал О пръстен: EPDM 70 уплътнителя x 3
Кран вход/изход: 28 mm

Почистване при сервизиране

Вентилационен отвор (отгоре): 50 mm
Дренажна тапа (отдолу): 50 mm

Пълни инструкции за инсталиране са предоставени с всеки филтър.

MagnaClean®

DualXP



MagnaClean DualXP разполага с две мощни магнитни зони за улавяне на частици, за да премахва по-голямо количество замърсявания и е идеалното решение за отоплителни системи за леката индустрия. Напредналата технология запълва празнината между серията филтри за бита и серията **MagnaClean** за индустриална употреба.

MagnaClean DualXP осигурява изключителна защита срещу вредните ефекти на черния железен оксид и немагнитни частици. Всеки вход на DualXP има неразделни отклонители на потока към двете магнитни зони на улавяне, осигуряващи равномерна циркулация около дължината на магнитите. Филтърът **DualXP** включва телескопични конектори с 1 ½" BSP резби, както и преходни връзки за 1 ¼" тръби. Конекторите се адаптират към тръби 42 mm или 35 mm.

Технически Предимства:

- Двойно магнитни камери с 4 сепараторни зони за улавяне
- Универсални 1 ½" BSP телескопични конектори
- С включени преходни връзки за тръби 1 ¼" и 1 ½"
- Подходящ за директни и зоновы инсталации
- Ротационните на 360° градуса конектори осигуряват гъвкавост при инсталация, подходящи както за хоризонтални, така и за вертикални тръбопроводи
- Две пробки с нисък профил за лесно дозиране и сервизирне
- Ултра тънка обвивка за подобряване на ефективността на магнитното улавяне
- Двупосочно свързване на изходите



Почистване



MagnaCleanse
Промиване



MagnaClean
Филтриране



Защита



Поддръжка

Вертикално и хоризонтално инсталиране



Телескопичните конектори улесняват монтажа при хоризонтално или вертикално положение на инсталиране. Тези универсални конектори също така правят по-лесно приспособяването на стари инсталации.

При обслужване на съществуващи стари инсталации, характеристиките на MagnaClean DualXP, значително облекчават монтажа, спестявайки време и пари.

Използването на двойно магнитни камери също позволява достъпа до много по-малки инсталации, улеснявайки работата на инсталатора, без да се компрометира ефективността при работата на филтъра. Друго предимство на двойните камери е лесното дозиране на препаратите за почистване и защита на системата, чрез филтъра.

Технически спецификации

Корпус и капак

Материал: Армиран със стъкло полимер
Вместимост: 2.43 l (когато телескопичните конектори са прибрани)
Резба: Резба под налягане
Конфигурация на потока:
Двупосочна – всеки порт може да е вход
Уплътнение основен капак: EPDM

Дължина: 225 mm

Диаметър: 19 mm

Обезвъздушители x 2

Материал - корпус: Никелиран месинг

Гайка: Никелиран месинг

Вид Резба: M6

Уплътнители: EPDM

Телескопични конектори x 2

Вход: 1½" Пълнопроходен

Изход: 1½" Пълнопроходен

Материал - корпус: Никелиран месинг

Материал О пръстен: EPDM

Пълни инструкции за инсталация са предоставени с всеки филтър.

Общо тегло

8.5 kg

Магнити x 2



Корпус: неръждаема стомана

Дренажни пробки x 2

Материал: Никелиран месинг

Вид Резба: M8

Уплътнители: EPDM

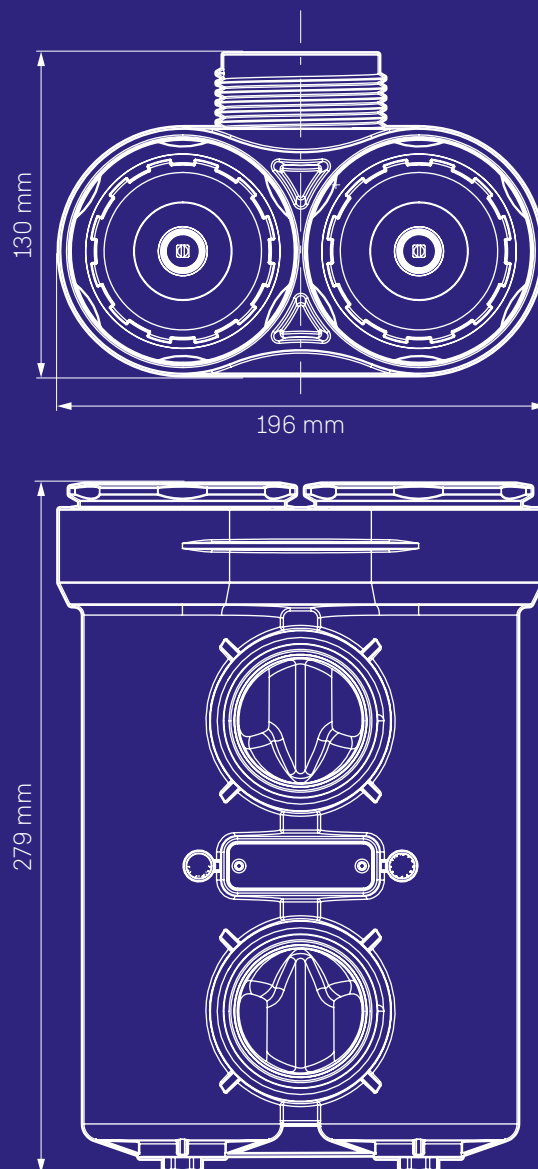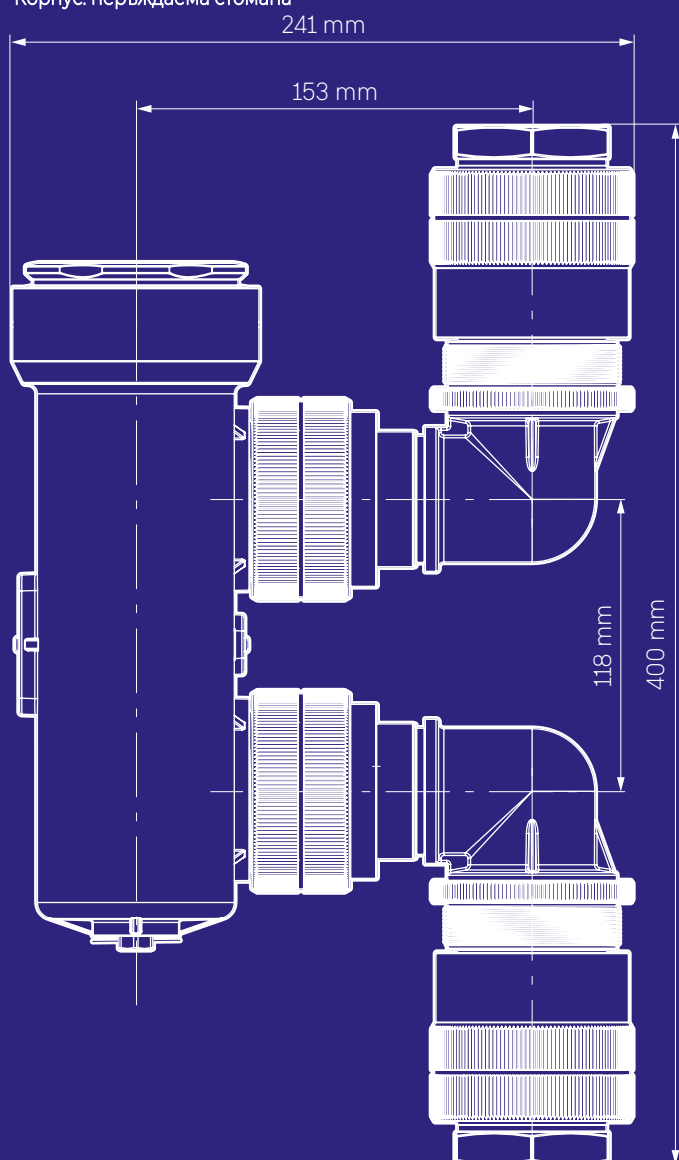


Графики за загуби на налягане


За загубите на налягане на продуктите *MagnaClean DualXP*, разгледайте приложените графики.




Загуба на налягане за тръба 1½", Посока на потока - Надолу

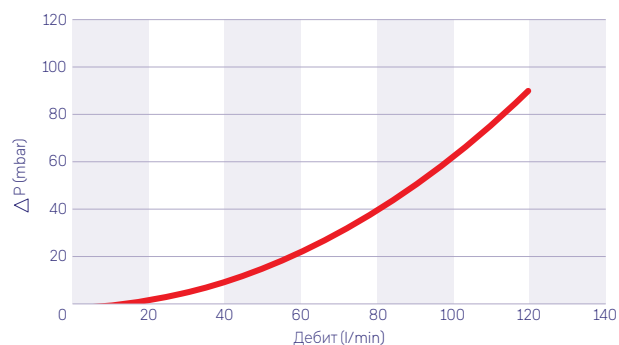


Загуба на налягане за тръба 1½", Посока на потока - Нагоре

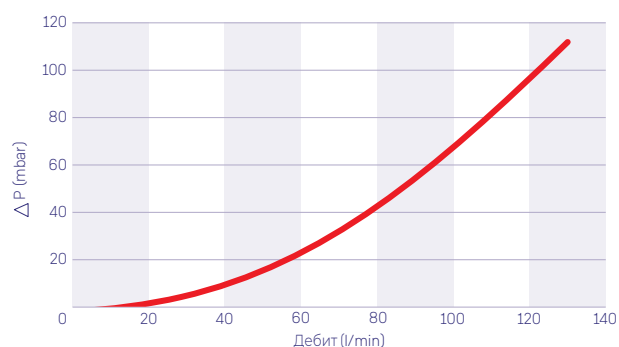

Загуба на налягане за тръба 1¼", Посока на потока - Надолу

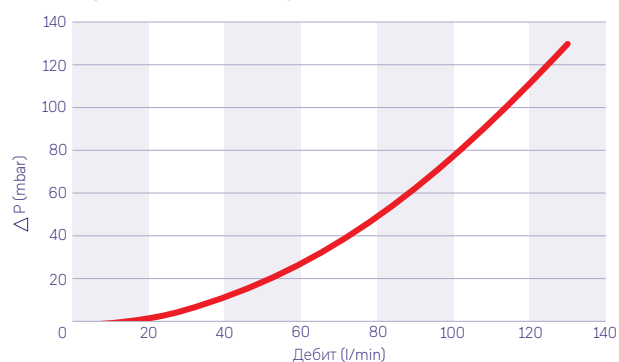

Загуба на налягане за тръба 1¼", Посока на потока - Нагоре

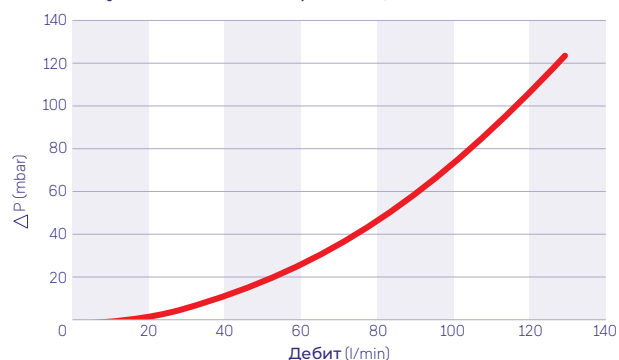



MC5
Rapid Flush System
CLEANER

Recommended for HydroClean®
cleaning with power flushing
Removes system sludge, scale and rust
Suitable for all heating systems
Environmentally friendly



MagnaCleanse®

Магнетитът (черен железен оксид) е причинител номер 1 на повреди в отоплителната система. **MagnaCleanse** цели неговото отстраняване и в комбинация със стъпките на ADEY за най-добри практики за грижа за системата, осигурява изключително ефективно решение за защита на отоплителната система.

Използването на комплекта за почистване **MagnaCleanse** гарантира бързо и ефективно промиване, което премахва увреждащия магнетит и немагнитни частици от системата.

Предимства за Инсталатора

- Премахва натрупалата се черна утайка от магнетит само за 2 часа
- Почистващият препарат запазва концентрацията си през целия процес на промиване на системата.
- Водата в системата остава загрята по време на почистващия процес, осигурявайки по-ефективно и бързо почистване.
- Спестява вода, защото източването ѝ е необходимо единствено в края на почистващия процес

Дренажният кран на ADEY осигурява по-голям контрол и гъвкавост по време на изплакването. Разположен на долния вход на маркуча на филтъра **RapidFlush**, кранът носи следните предимства:


- Освобождаване на налягането в системата
- Лесно и просто почистване и разкачане на филтъра **RapidFlush** filter
- Лесно промиване на остатъчен почистващ препарат от системата
- Подпомагане при прочистването на системата от цветни метални частици

VibraClean®

Активаторът за радиатори **VibraClean®** на Adey играе ключова роля от процеса за промиване **MagnaCleanse**. Прецизната му работа освобождава черната утайка и втвърдени частици, без необходимост от сваляне на радиатора. Използването на **VibraClean** в комбинация в **MagnaCleanse** не само ускорява процеса, но и значително допринася за качественото промиване на системата. За 20 секунди с **VibraClean** е възможно да се премахне повече черна утайка, отколкото за 30 минути без неговата употреба.



Преди промиване на системата.

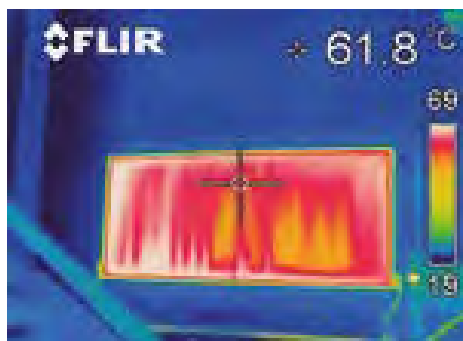

След промиване на системата с **MagnaCleanse**


Съдържание на Комплекта:

Комплектът за цялостно почистване **MagnaCleanse** осигурява всички необходими компоненти, необходими за почистване и промиване на отоплителната ситема:

- 1 x Филтър **MagnaCleanse RapidFlush**
- 1 x Активатор за радиатори **VibraClean**
- 1 x **MagnaCleanse** Адаптор за конектори
- 2 x Маркуча
- 6 x Скоби за маркуч
- 4 x Спирателни крана
- 1 x Дренажен кран



MagnaCleanse
Изплакване





Тестване на водата

Тестването на качеството на водата в отоплителната система е съществена част от процесът на Adey за най-добри практики. Тестването на водата чрез продуктите на ADEY дава бързи, точни и надеждни резултати.

Тестване за нивата на защитаващите инхибитори

Комплектът за бързо тестване MC1+ Quick Test на Adey позволява на място бързото и точно тестване на концентрацията на инхибиторни нива в отоплителната система, от серията продукти MC.


След оттичането на част от водата от системата, тестовата лентичка трябва само за секунда да бъде потопена в разтвора. Резултатите са готови само след 10 секунди.

Комплектите за бързо тестване MC1+ Quick Test са подходящи за тестването на нивата на MC1, MC1+ и MC1+ Rapide.



Серия за индустрията

ADEY®

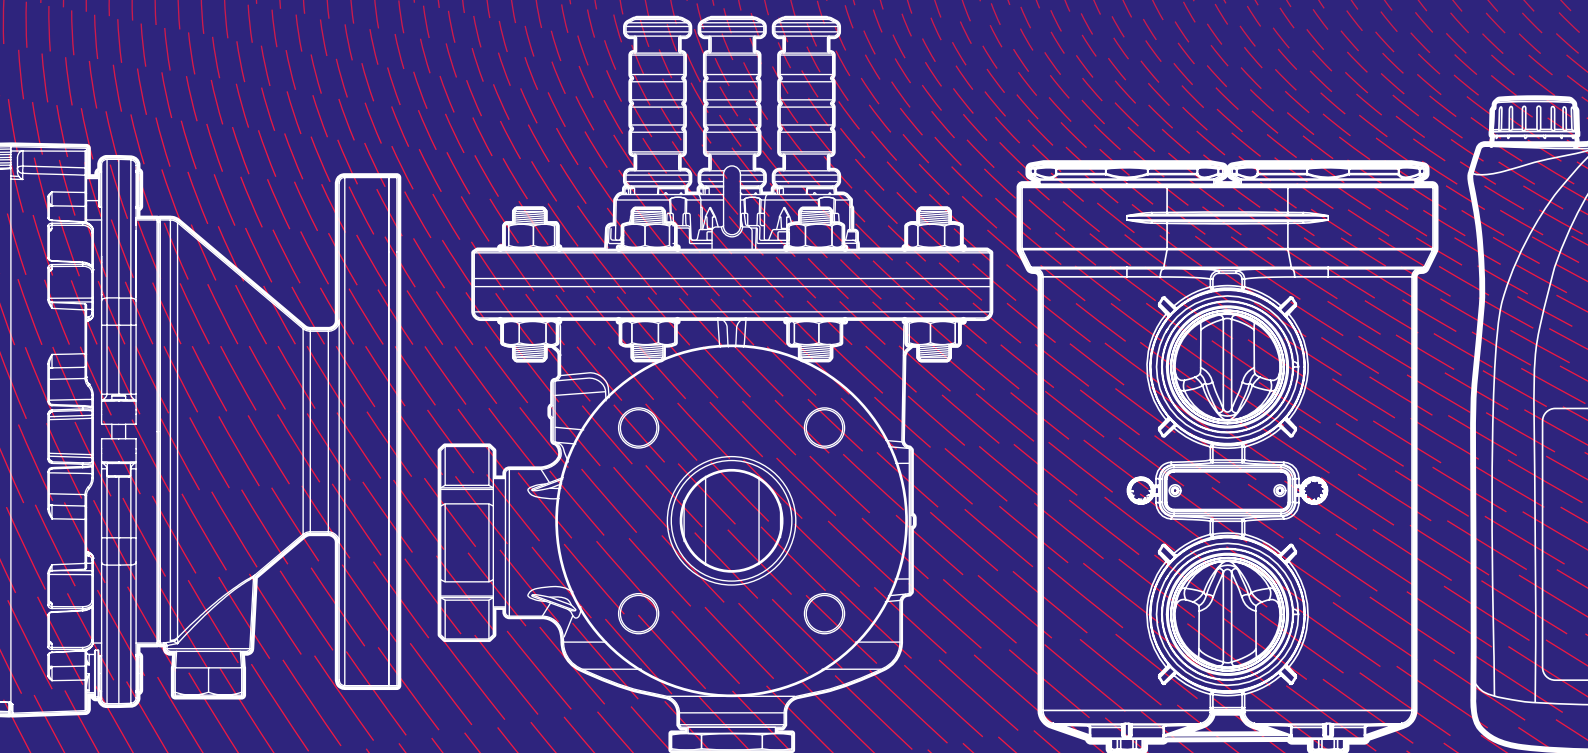


Филтри MagnaClean

Ефективността на отоплителните системи в индустриалните обекти е от изключително значение и затова продуктите на ADEY са създадени, за да отговорят на тази необходимост и да дават отлични резултати. Доказаната технология на *MagnaClean* ефективно улавя утаения черен железен оксид и частици.

Поради невероятно малкия размер на частиците черен железен оксид, наистина ефективно филтриране може да се постигне само с помощта на силно магнитна среда, като основен метод за филтриране. Този процес ще работи независимо от размера на частиците, преминаващи през отоплителна система.

В подкрепа на специалистите, които се стремят да предложат ефективни решения и качествени продукти, гарантиращи спокойствие за своята дългосрочна инвестиция ADEY се ангажира да осигури най-висококачествените компоненти във всеки продукт.

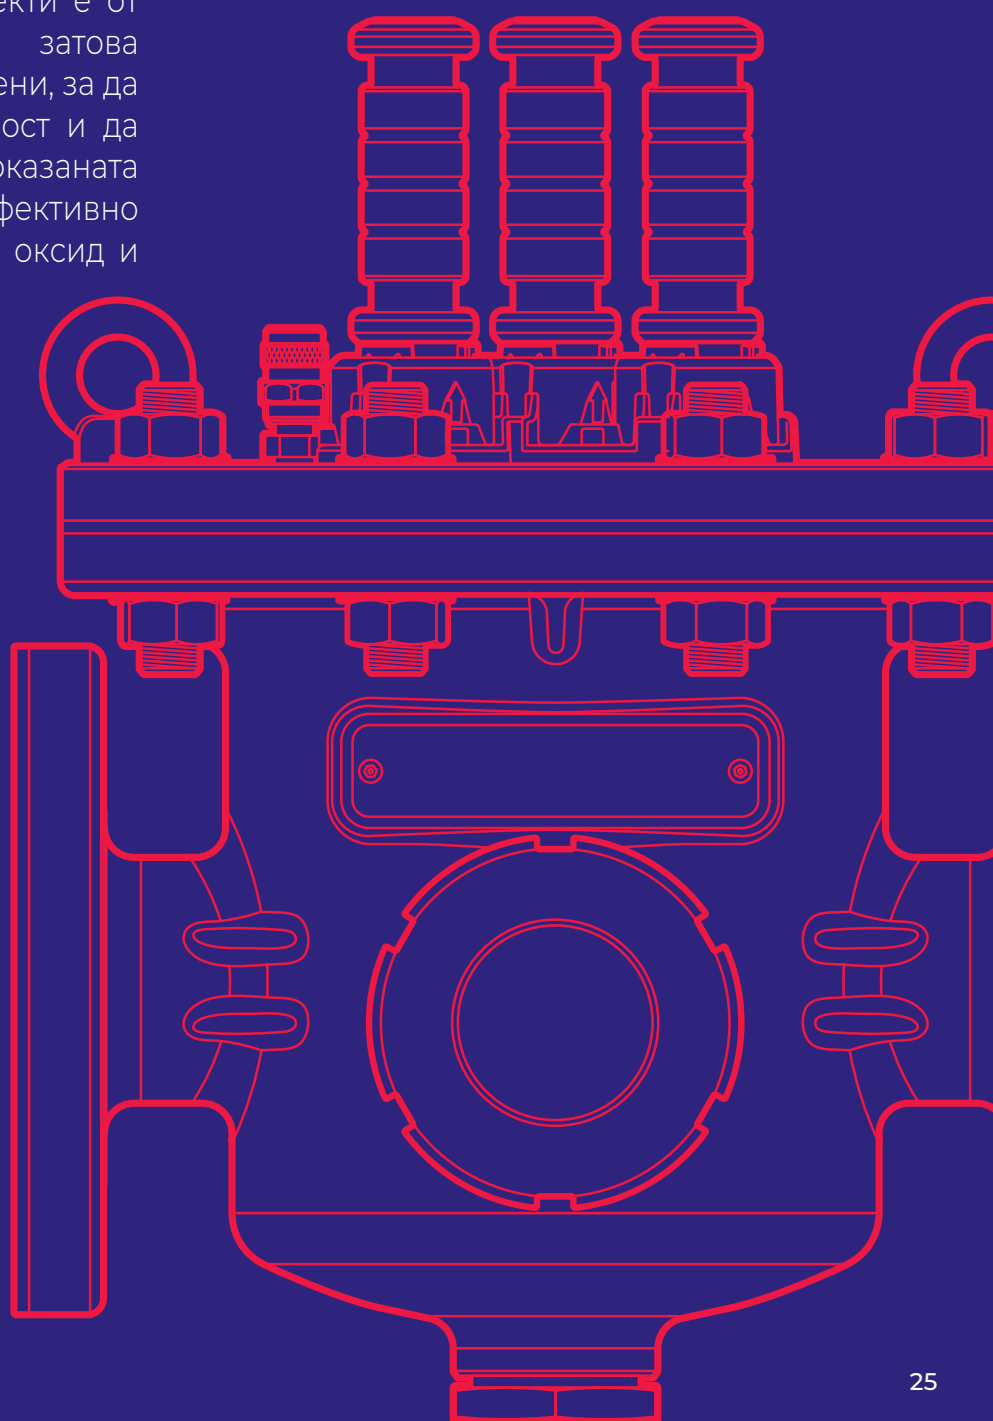

Индустриални приложения

Промислената серия продукти на ADEY са подходящо решение както за леката индустрия така и за по-тежките индустриални приложения в следните сектори:

Индустриален - фабрики и производствени предприятия

Търговски - офис сгради, обществени сгради

Жилищен - многоетажни жилищни сгради, големи къщи и имоти

Здравен - болници, здравни и рехабилитационни центрове

Развлекателен - спортни центрове, плувни комплекси, хотели и туристически комплекси, кина

Образователен - университети, колежи и училища


Обществен - общински сгради

Инсталирането на магнитен филтър е най-ефективно, когато е в комбинация с подходяща схема за профилактика на водата в отоплителната система, с инхибиторните препарати от серията MC на ADEY.



Защита на вашата инвестиция

Серията ADEY Commercial помага да защитите инвестицията във вашето предприятие, предлагайки ефективни решения за поддръжка и защита на отоплителна система, които да осигурят възстановяване на ефективността и производителността на отоплителната система, както и удължаване на нейния експлоатационен живот.

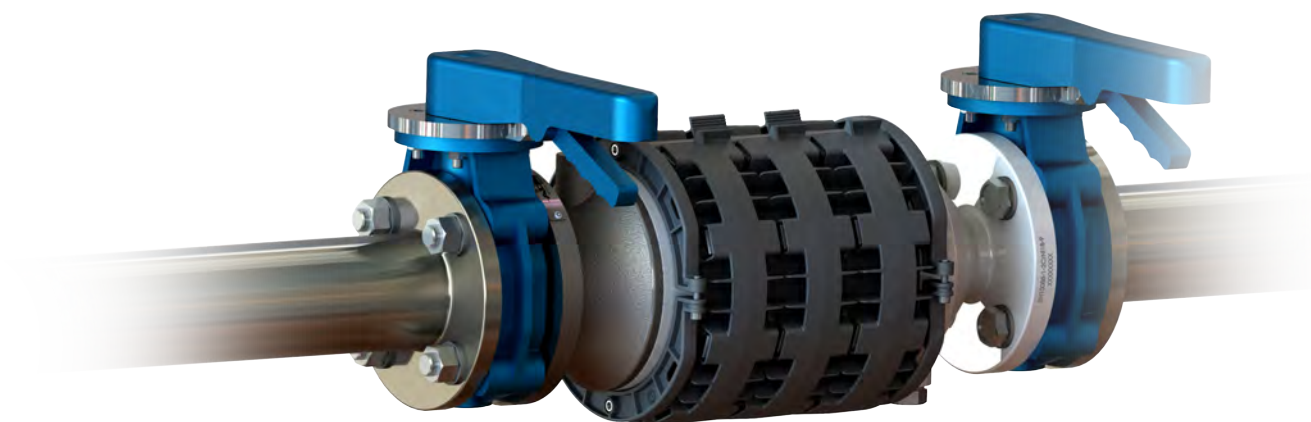

MagnaClean® Commercial



MagnaClean Commercial е серия от магнитни филтри със силно действие, специално създадени за защитата и поддръжка на възискателните промишлени отоплителни системи, подходящи както за леката индустрия така и за по-тежките индустриални приложения.

Тази технология премахва утайката от черен железен оксид и малки частици и е доказано ефективно решение за поддръжка и защита на отоплителната система.

Серията *MagnaClean Commercial* е произведена съобразно стандарт EN 13445:2009 в пет различни размера, за да отговори на широкия диапазон от необходими приложения.

Проектиран по високи стандарти, корпусът е наличен за тръби с размери 2 ", 3", 4 ", 6" и 8", с фланци PN16. Качеството на корпусните отливки на филтъра се проверява чрез рентгенов анализ. Продуктът е снабден с EDPM фланцови уплътнения за здраво уплътнение при високи температури.

Технически Предимства:

- Изключително ефективно магнитно улавяне на отлагания от черен железен оксид; до 80% по-добра работа в сравнение при тестове с традиционни методи
- Спомога за възстановяване на ефективността и производителността на отоплителната система; до 30% по-ефективни
- Намалени разходи за текуща поддръжка
- Висококачествените неодимови магнити, които могат да бъдат отстранявани индивидуално за по-лесно и безопасно сервизиране.
- Магнитите остават прикачени за филтъра по време на сервизирането, за да намалят риска от проникване на вода.
- Конструкция в съответствие с Директивата за Съоръжения под Налягане 97/23/EC
- Лесна инспекция на уловените частици посредством наблюдателно стъкло
- Улавя големи и микро частици
- Съвместимост с всички отоплителни системи
- Лесна инсталация и обслужване
- Произведен във Великобритания



Почистване



MagnaCleanse
Промиване



MagnaClean
Филтриране



Защита



Поддръжка

Технически спецификации Commercial 2"

Корпус

Материал: 304L неръждаема стомана
Дренажна пробка: 1¼" BSPP отвор, 1¼" BSPT plug
Максимално работно налягане: 10 bar
Максимална работна температура: 100°C

Общо тегло

2": 27.7kg

Магнити

Висококачествени неодимови магнити, които могат да бъдат премахвани индивидуално за по-лесно и безопасно сервизиране. Магнитите остават прикачени за филтъра по време на сервизирането, за да намалят риска от проникване на вода.

Материал: NdFeB, мощен неодимов магнит,
Втулки: 304L Неръждаема стомана
Уплътнение - капак: EPDM




Присъединителен фланец

Размер: PN16, снабден с EPDM уплътнение
Дебелина на фланеца: 8 mm
Размер болт: M16
Брой отвори: 4
Делителен диаметър PCD: 125

Наблюдателно стъкло

Заваръчен материал: DIN1.4404 неръждаема стомана
Затягаща гайка: DIN1.4301/DIN1.4307 неръждаема стомана
Стъкло: Закалено силициево стъкло, съгласно стандарт BS3463
Странично уплътнение: EPDM
Външно уплътнение: Влакна без азбест (KILINGERSil C-4400)

Пълни инструкции за инсталиране са предоставени с всеки филтър.

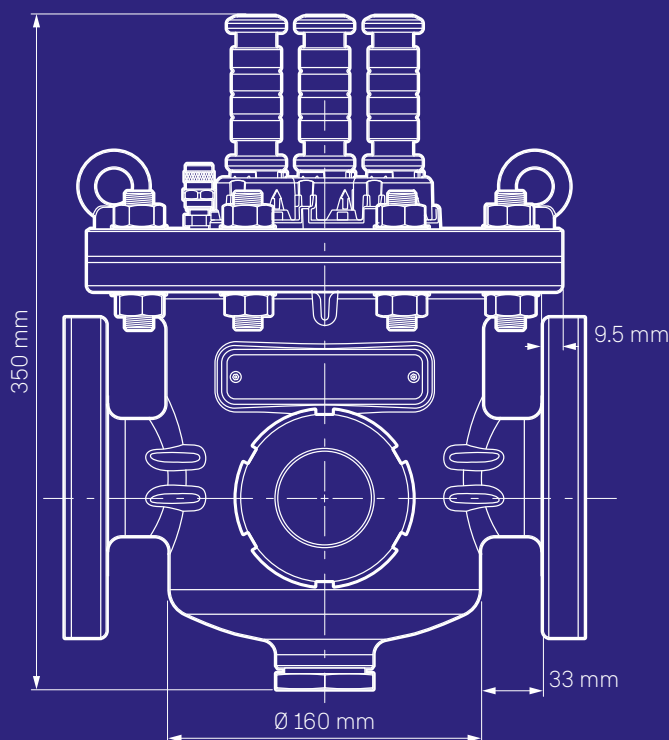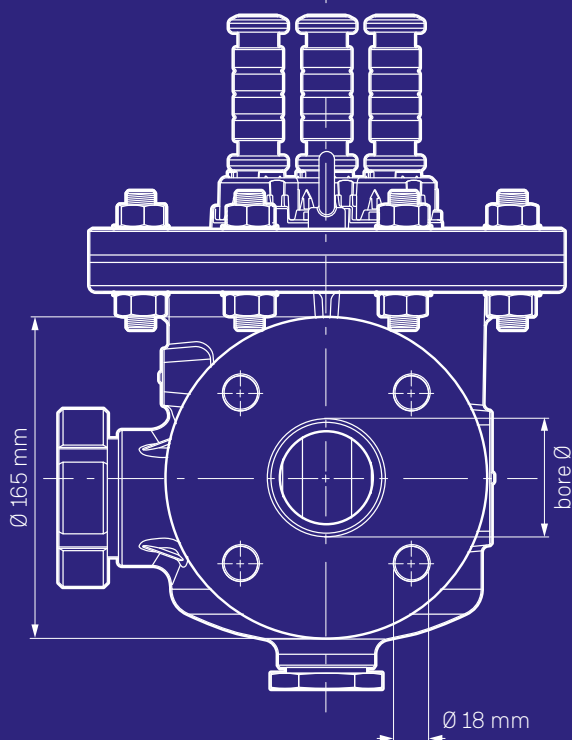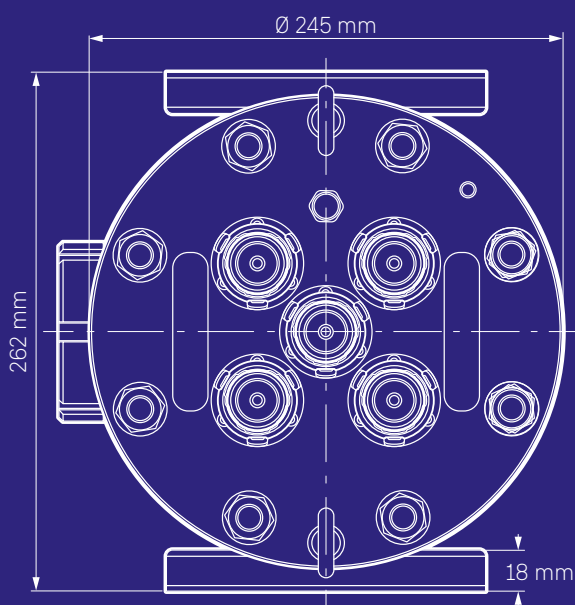

Технически спецификации Commercial 3"

Корпус

Материал: 304L неръждаема стомана
Дренажна пробка: 1¼" BSPP отвор, 1¼" BSPT plug
Максимално работно налягане: 10 bar
Максимална работна температура: 100°C

Общо тегло

3": 40.1kg

Магнити

Висококачествени неодимови магнити, които могат да бъдат премахвани индивидуално за по-лесно и безопасно сервизиране. Магнитите остават прикачени за филтъра по време на сервизирането, за да намалят риска от проникване на вода.

Материал: NdFeB, мощен неодимов магнит,
Втулки: 304L Неръждаема стомана
Уплътнение - капак: EPDM




Присъединителен фланец

Размер: PN16, снабден с EPDM уплътнение
Дебелина на фланеца: 15 mm
Размер болт: M16
Брой отвори: 8
Делителен диаметър PCD: 160

Наблюдателно стъкло

Заваръчен материал: DIN1.4404 неръждаема стомана
Затягаща гайка: DIN1.4301/DIN1.4307 неръждаема стомана
Съкло: Закалено силициево стъкло, съгласно стандарт BS3463
Странично уплътнение: EPDM
Външно уплътнение: Влакна без азбест (KILINGERSil C-4400)

Пълни инструкции за инсталиране са предоставени с всеки филтър.

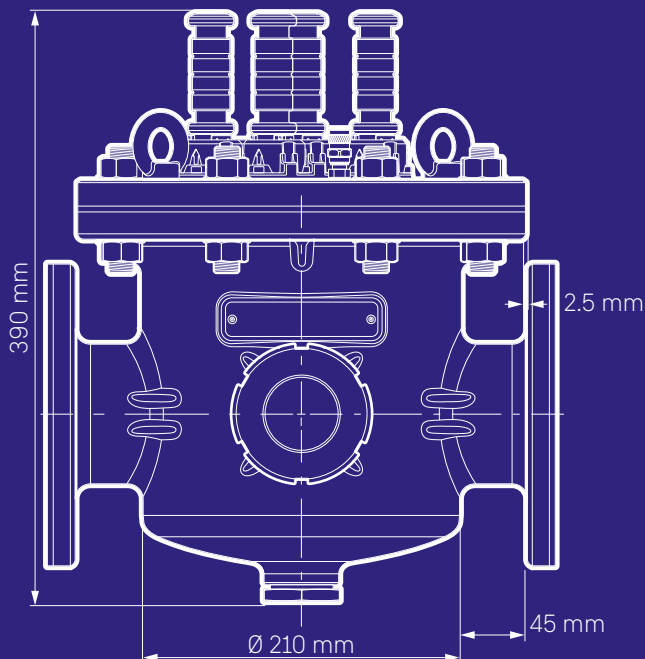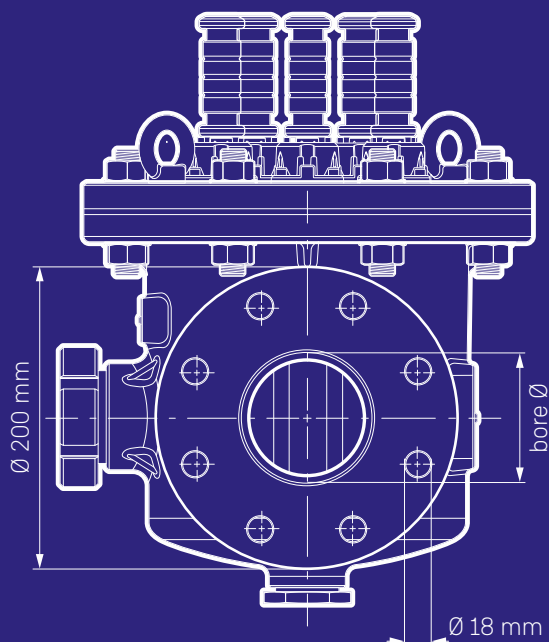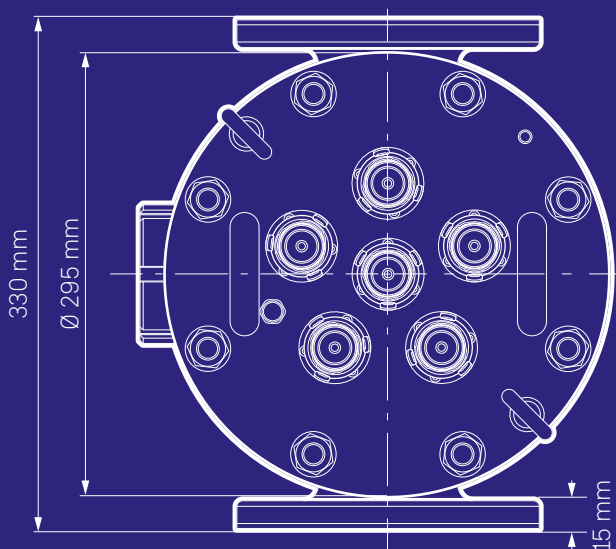



Технически спецификации Commercial 4"

Корпус

Материал: 304L неръждаема стомана
Дренажна пробка: 1¼" BSPP отвор, 1¼" BSPT plug
Максимално работно налягане: 10 bar
Максимална работна температура: 100°C

Общо тегло

4": 43.3kg

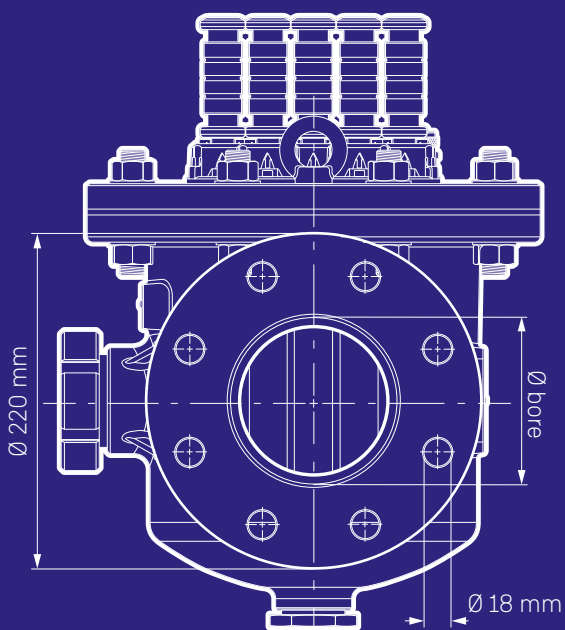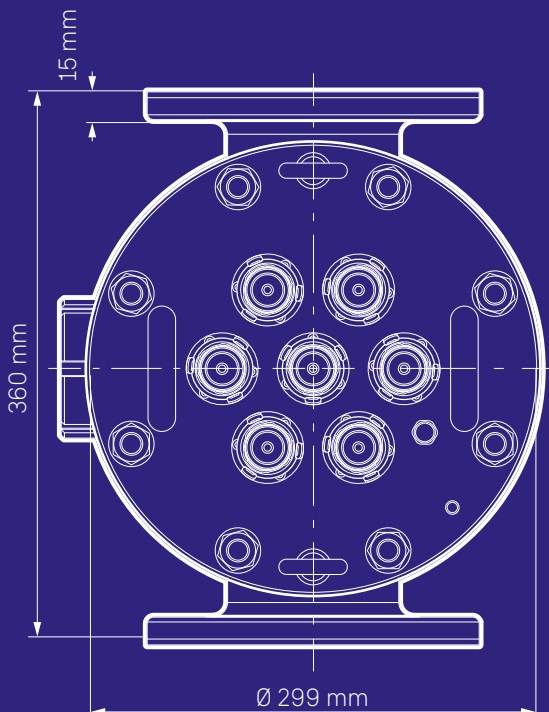

Магнити

Висококачествени неодимови магнити, които могат да бъдат премахвани индивидуално за по-лесно и безопасно сервизиране. Магнитите остават прикачени за филтъра по време на сервизирането, за да намалят риска от проникване на вода.

Материал: NdFeB, мощен неодимов магнит,
Втулки: 304L Неръждаема стомана
Уплътнение - капак: EPDM


Присъединителен фланец

Размер: PN16, снабден с EPDM уплътнение
Дебелина на фланеца: 15 mm
Размер болт: M16
Брой отвори: 8
Делителен диаметър PCD: 180

Наблюдателно стъкло

Заваръчен материал: DIN1.4404 неръждаема стомана
Затягаща гайка: DIN1.4301/DIN1.4307 неръждаема стомана
Стъкло: Закалено силициево стъкло, съгласно стандарт BS3463
Странично уплътнение: EPDM
Външно уплътнение: Влакна без азбест (KILINGERsil C-4400)

Пълни инструкции за инсталиране са предоставени с всеки филтър.

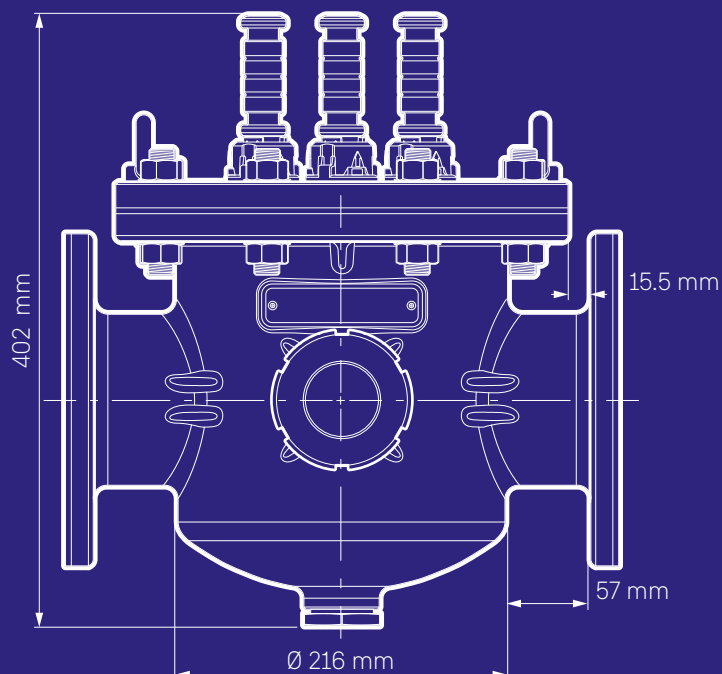


Технически спецификации Commercial 6"

Корпус

Материал: 304L неръждаема стомана
Дренажна пробка: 1¼" BSPP отвор, 1¼" BSPT plug
Максимално работно налягане: 10 bar
Максимална работна температура: : 100°C

Общо тегло

6": 91.2kg

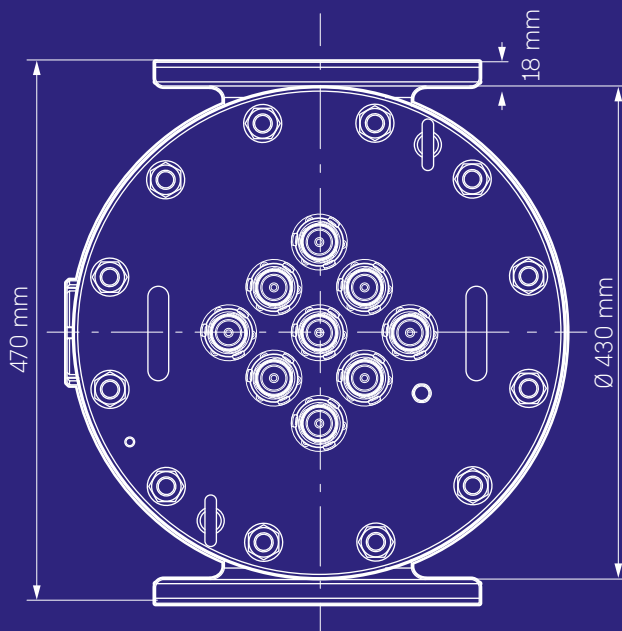

Магнити

Висококачествени неодимови магнити, които могат да бъдат премахвани индивидуално за по-лесно и безопасно сервизиране. Магнитите остават прикачени за филтъра по време на сервизирането, за да намалят риска от проникване на вода.

Материал: NdFeB, мощен неодимов магнит,
Втулки: 304L Неръждаема стомана
Уплътнение - капак: EPDM



Присъединителен фланец

Размер: PN16, снабден с EPDM уплътнение
Дебелина на фланеца: 18 mm
Размер болт: M20
Брой отвори: 8
Делителен диаметър PCD: 240

Наблюдателно стъкло

Заваръчен материал: DIN1.4404 неръждаема стомана
Затягаща гайка: DIN1.4301/DIN1.4307 неръждаема стомана
Стъкло: Закалено силициево стъкло, съгласно стандарт BS3463
Странично уплътнение: EPDM
Външно уплътнение: Влакна без азбест (KILINGERSil C-4400)

Пълни инструкции за инсталиране са предоставени с всеки филтър.

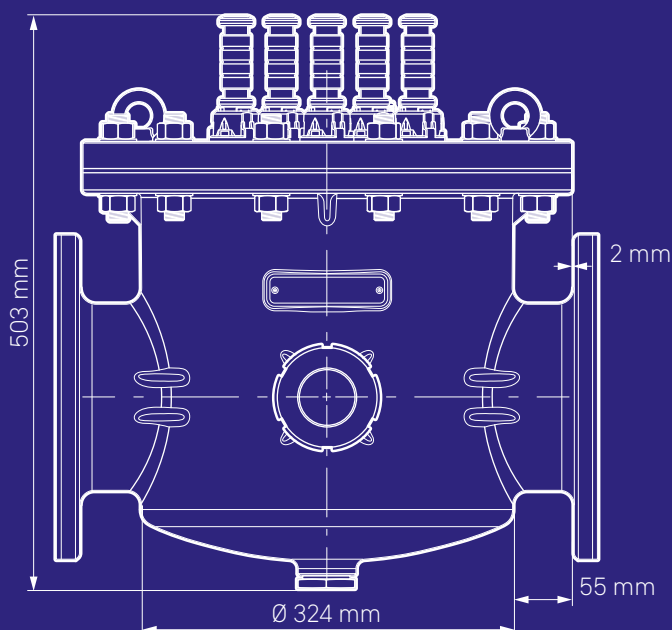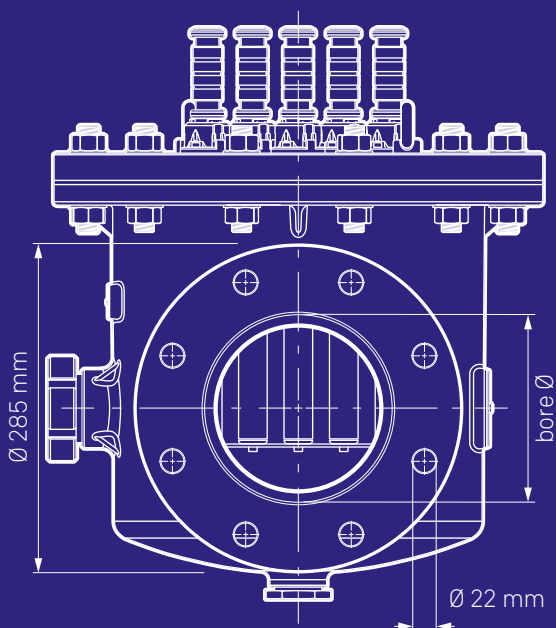

Технически спецификации Commercial 8"

Корпус

Материал: 304L неръждаема стомана



Дренажна пробка: 1¼" BSPP отвор, 1¼" BSPT plug

Максимално работно налягане: 10 bar

Максимална работна температура: 100°C

Общо тегло

8": 101.3kg

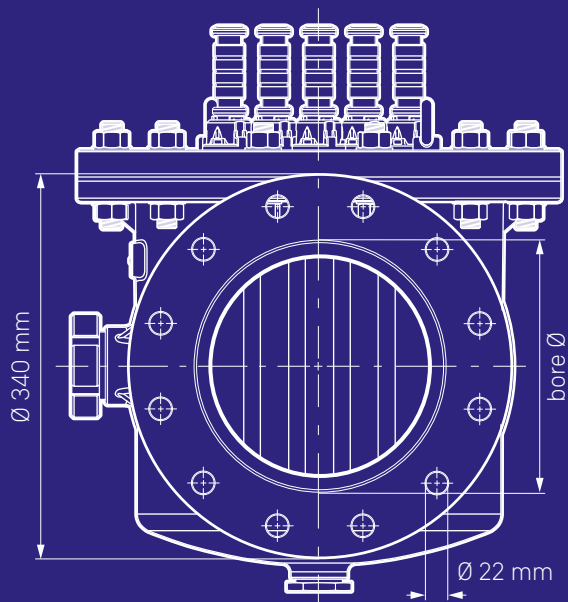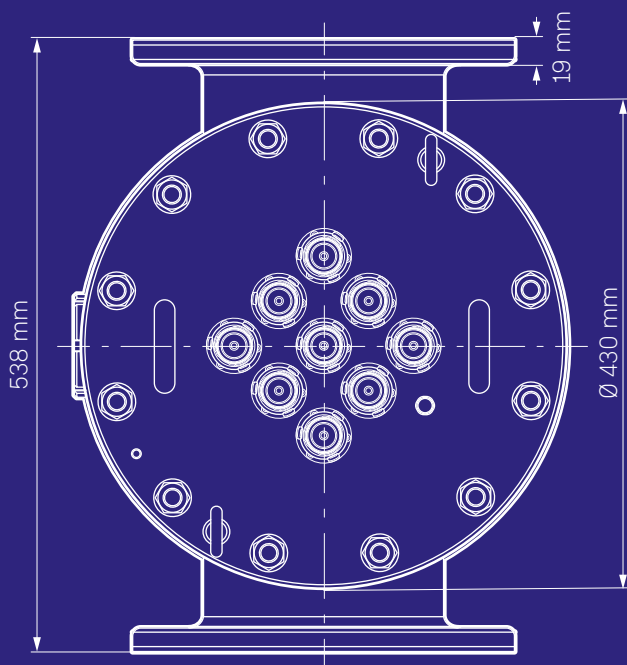

Магнити

Висококачествени неодиумови магнити, които могат да бъдат премахвани индивидуално за по-лесно и безопасно сервизиране. Магнитите остават прикачени за филтъра по време на сервизирането, за да намалят риска от проникване на вода.

Материал: NdFeB, мощен неодиумов магнит,

Втулки: 304L Неръждаема стомана

Уплътнение - капак: EPDM

Присъединителен фланец

Размер: PN16, снабден с EPDM уплътнение

Дебелина на фланеца: 19 mm

Размер болт: M20

Брой отвори: 12

Делителен диаметър PCD: 295

Наблюдателно стъкло

Заваръчен материал: DIN1.4404 неръждаема стомана


Затягаща гайка: DIN1.4301/DIN1.4307 неръждаема стомана

Съкло: Закалено силициево стъкло, съгласно стандарт BS3463

Странично уплътнение: EPDM






Външно уплътнение: Влакна без азбест (KILINGERSil C-4400)

Пълни инструкции за инсталиране са предоставени с всеки филтър.

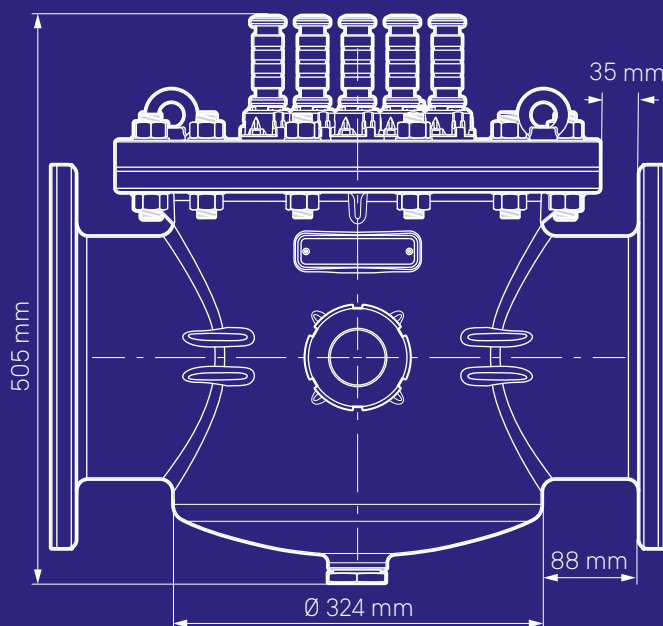

Графики за загуби на налягане

За загубите на налягане на продуктите MagnaClean Commercial, разгледайте приложените графики по-долу.

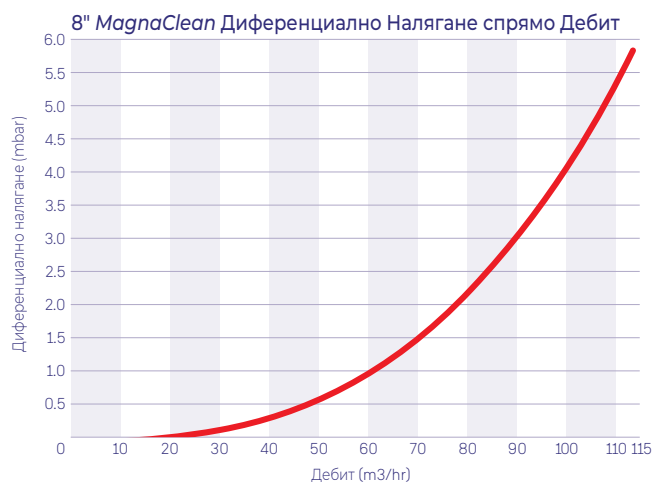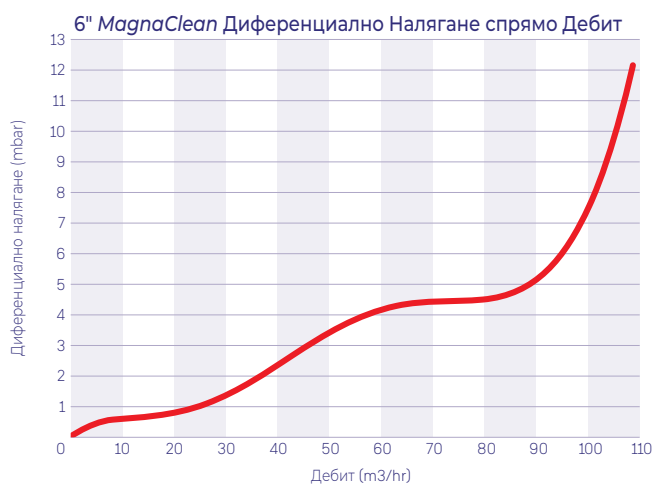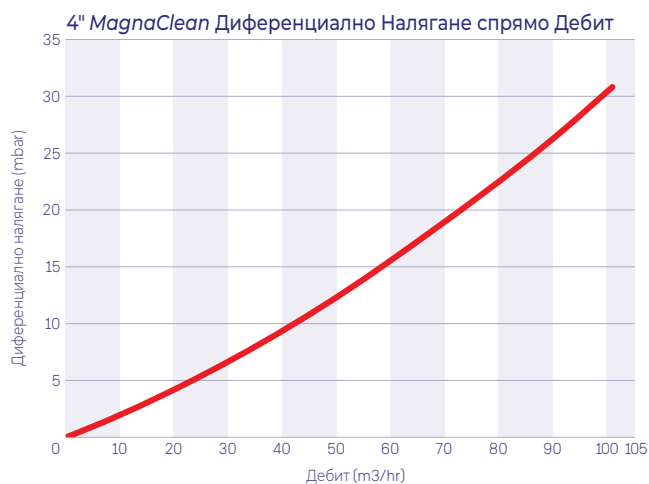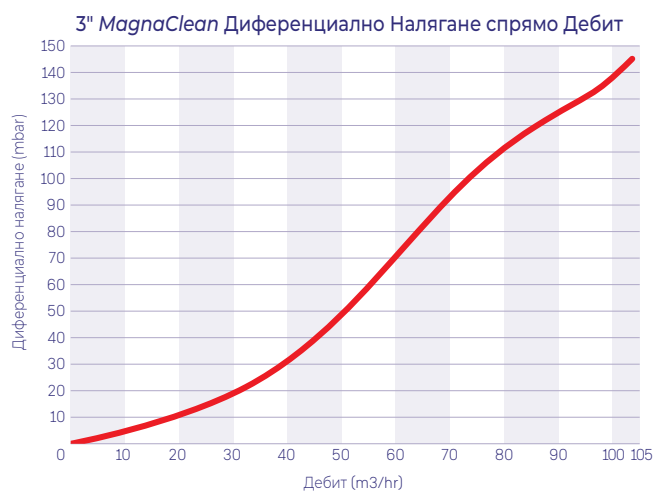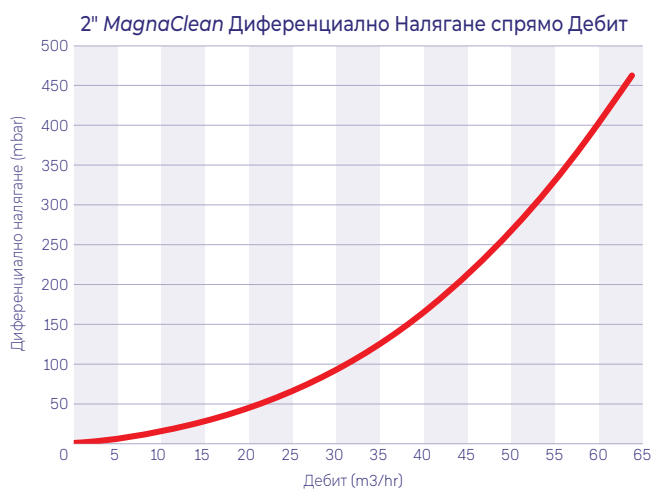

Индустриално тестване

Магнетитът или черният железен оксид е ключовият причинител на повреди в промишлените отоплителни системи, които могат да бъдат избегнати с инсталирането на продукт за магнитна филтрация Adey. **Неизбежното натрупване на магнетит в отоплителната система може да повлияе върху работата на котела, което съответно да доведе до повреди и скъпи ремонти.**

Обширни проучвания показват, че магнитната филтрация е най-ефективният метод за улавяне на натрупалата се утайка в индустриалната отоплителна система и съответно за нейната защита. Тестове за ефективността, направени в рамките на 12-месечен период от независими експерти, показват значителни ползи относно ефективността на улавянето на магнетита. Постигат се енергийни спестявания и спрямо конвенционалните методи за филтрация при индустриалните системи.)


Тестове сравняват *MagnaClean* със сепаратор за замърсявания и мрежест филтър. Резултатите показват, че *MagnaClean Commercial* е до 80% по-ефективен в улавянето на утаения магнетит в сравнение с другите форми на филтрация от изследването и поне 30% по-енергийно ефективна.

2" *MagnaClean* събира 1.52 kg магнетит по време на двучасов цикъл, с дебит от 27m³/hr. За сравнение 2" мрежест филтър с 80 отвора събира само около 0.02 kg, а сепараторът за замърсявания събира около 0.31kg магнетит при същите условия на дебита.

Веднъж уловен, магнетитът събран от филтъра *MagnaClean* не се отмива дори и при по-голям дебит, което подкрепя метода за магнитна филтрация в сравнение с останалите алтернативи.

При друго по-нататъшно проучване, се установява, че при пълно натоварване на филтъра *MagnaClean Commercial*, загубата на налягане е 53,8%, а ефективността е 68,1% по-висока в сравнение със сепаратора за замърсявания и мрежестия филтър.

Сред нарастващия брой високопоставени клиенти, които вече ползват магнитната филтерна технология *MagnaClean* от ADEY са множество местни институции, жилищни асоциации, университети, училища, болници, хотели, спортни и развлекателни обекти.

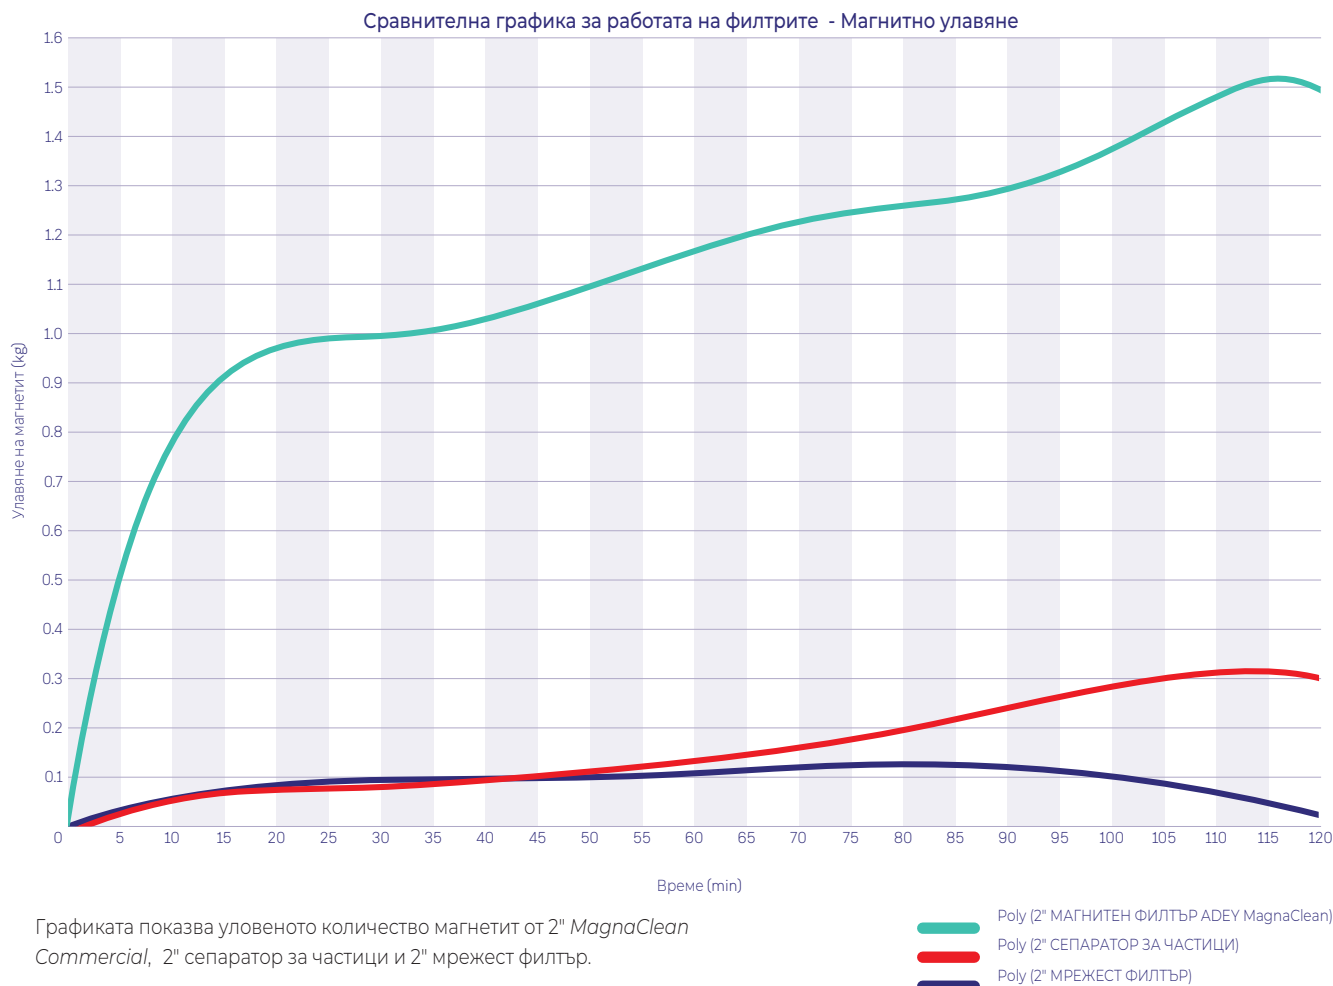

MagnaClean® DRX



Иновативният и компактен дизайн на *MagnaClean DRX* го прави идеалното решение за защита на отоплителните системи. Филтърът включва уникален магнитен колан, съдържащ високо ефективни неодимови магнити, обгръщащи прецизно прокетираният контейнер от неръждаема стомана.

Технологията на магнитния колан правят сервизирането бързо и лесно. Коланът просто трябва да се разкопчае, за да освободи магнитите и черната утайка да се източи. Благодарение на компактия си дизайн, сервизирането на филтъра изисква минимално пространство, което го прави изключително подходящ за монтаж в лимитирани пространства.

За да посрещне необходимостта за различни приложения, *MagnaClean DRX* се предлага за тръби с размери 2", 2½", 3" и 4". Продуктът е снабден с EDPM фланцови уплътнения за здраво уплътнение при високи температури.

Технически Предимства:

- Ефективно магнитно улавяне на утаените черни железни оксиди
- Спомага за възстановяване на ефективността и производителността на отоплителната система
- Подходящ за директни и зоновы инсталации
- Разходите за текуща поддръжка са намалени
- Улавя големи и микро частици
- Патентован дизайн, осигуряващ ниски загуби на налягане
- Лесна инсталация и обслужване
- Възможност за инсталиране на вертикални и хоризонтални тръби
- Съвместимост с всички отоплителни системи
- Произведен във Великобритания

Допълнителни аксесоари:

- Автоматично обезвъздушаване
- Термоизолация



Почистване



MagnaCleanse
Промиване



MagnaClean
Филтриране





Защита



Поддръжка

Технически спецификации DRX 2"

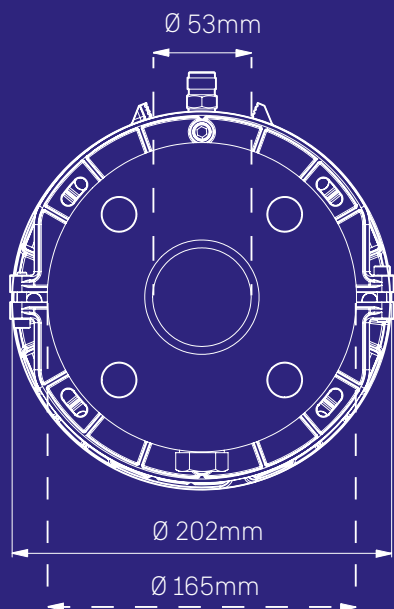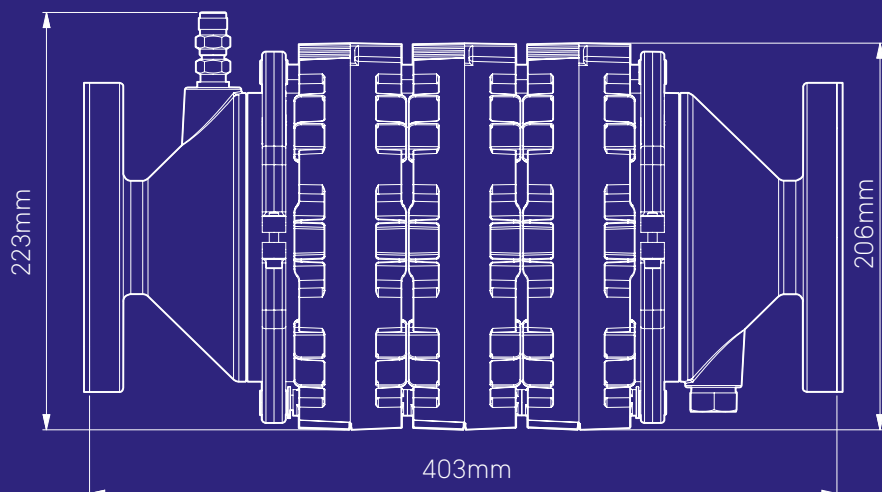

Корпус

Материал: Неръждаема стомана
Вместимост (PED) Litres (ориент.): 4.97 L
Конфигурация на потока: директна
Уплътнения: EDPM Фланцово уплътнение
Дренажна пробка: 3/4" BSPT
Максимално работно налягане: 16 bar
Максимална работна температура: 100°C
Обезвъздушаване: Ръчно

Общо тегло

2": 12.0 kg

Магнити


Корпус: Полиамид 6/PA6
Тип: Неодимов магнит
Брой - магнити: 48
Размери - магнити: 20mm Dia x 10mm Thk

Присъединителен фланец PED

Диаметър - фланец: 165mm
Дебелина - фланец: 18 mm
Тип фланец: PN16 (B16.5 Class 150)
Размер болт: M16
Брой отвори: 4
Делителен диаметър PCD: 125mm

Пълни инструкции за инсталиране са предоставени с всеки филтър.

Технически спецификации DRX 2 1/2"

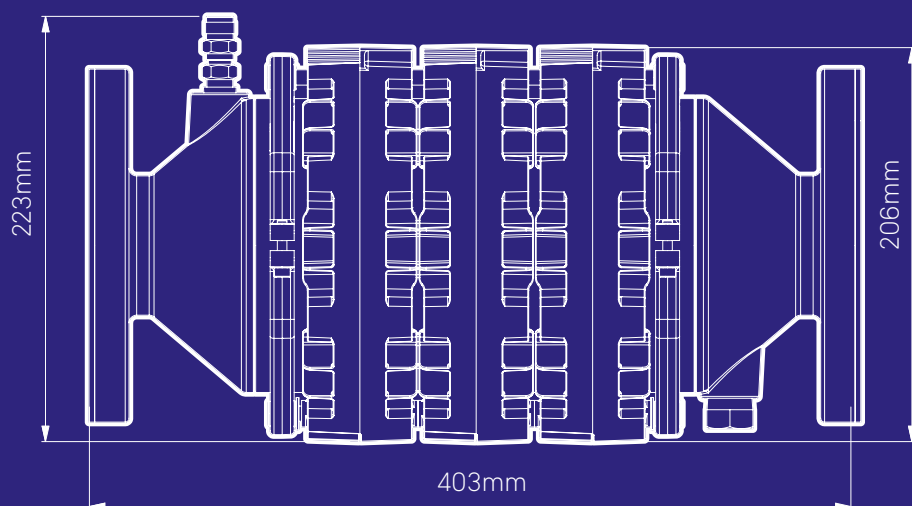

Корпус

Материал: Неръждаема стомана
Вместимост (PED) Litres (ориент.): 512L
Конфигурация на потока: директна
Уплътнения: EDPM Фланцово уплътнение
Дренажна пробка: 3/4" BSPT
Максимално работно налягане: 16 bar
Максимална работна температура: 100°C
Обезвъздушаване: Ръчно

Общо тегло

2 1/2": 13.2 kg


Магнити

Корпус: Полиамид 6/PA6
Тип: Неодимов магнит
Брой - магнити: 48
Размери - магнити: 20mm Dia x 10mm Thk


Присъединителен фланец PED

Диаметър - фланец: 185mm
Дебелина - фланец: 18 mm
Тип фланец: PN16 (B16.5 Class 150)
Размер болт: M6
Брой отвори: 4
Делителен диаметър PCD: 145mm

Пълни инструкции за инсталиране са предоставени с всеки филтър.

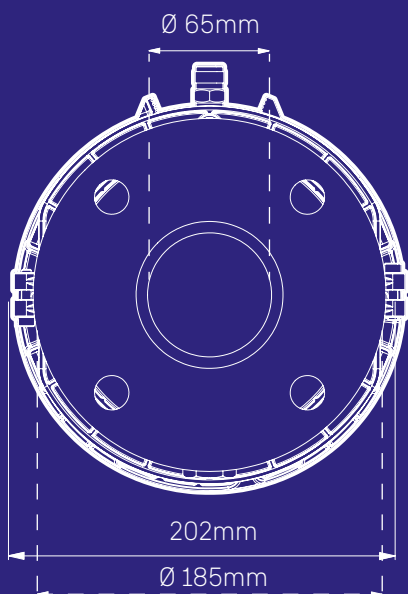

Технически спецификации DRX 3"

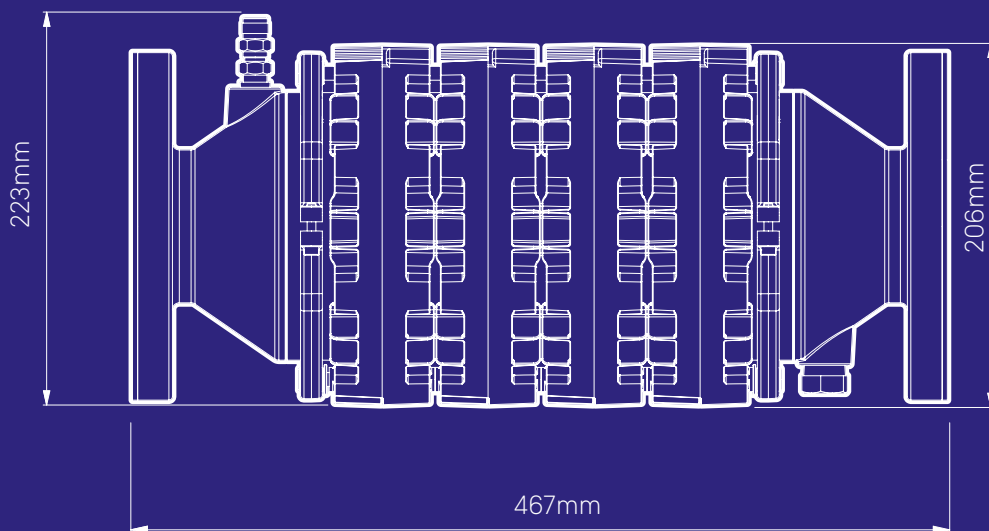

Корпус


Материал: Неръждаема стомана
Вместимост (PED) Litres (ориент.): 6.36 L
неръждаема стомана
Конфигурация на потока: директна
Уплътнения: EDPM Фланцово уплътнение
Дренажна пробка: 3/4" BSPT
Максимално работно налягане: 16 bar
Максимална работна температура: 100°C
Обезвъздушаване: Ръчно

Общо тегло

3": 15.7 kg

Магнити

Корпус: Полиамид 6/PA6
Тип: Неодимов магнит
Брой - магнити: 64
Размери - магнити: 20mm Dia x 10mm Thk


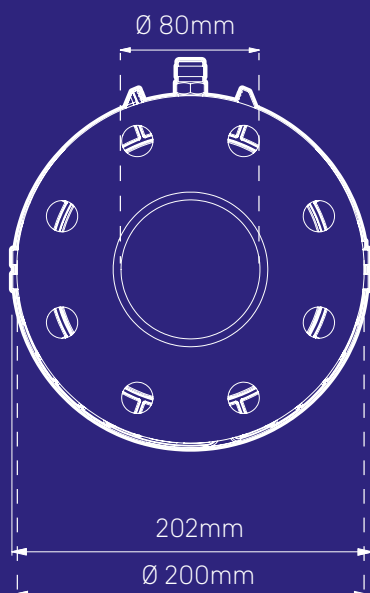


Присъединителен фланец PED

Диаметър - фланец: 200mm
Дебелина - фланец: 15 mm
Тип фланец: PN16 (B16.5 Class 150)
Размер болт: M16
Брой отвори: 8
Делителен диаметър PCD: 180mm

Пълни инструкции за инсталиране
предоставени с всеки филтър.

Технически спецификации DRX 4"

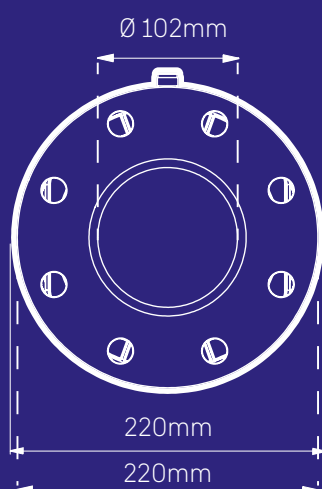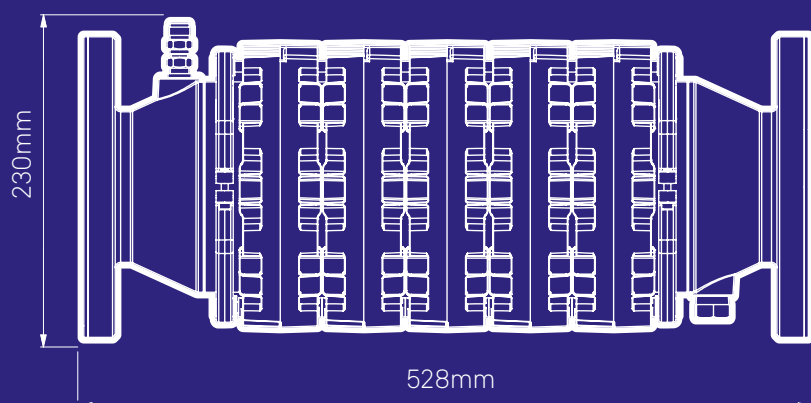

Корпус

Материал: Неръждаема стомана
Вместимост (PED) Litres (ориент.): 7.76 L
неръждаема стомана
Конфигурация на потока: директна
Уплътнения: EDPM Фланцово уплътнение
Дренажна пробка: 3/4" BSPT
Максимално работно налягане: 16 bar
Максимална работна температура: 100°C
Обезвъздушаване: Ръчно

Общо тегло

4": 18.9 kg

Магнити

Корпус: Полиамид 6/PA6
Тип: Неодимов магнит
Брой - магнити: 80
Размери - магнити: 20mm Dia x 10mm Thk





Присъединителен фланец PED

Диаметър - фланец: 220 mm
Дебелина - фланец: 15 mm
Тип фланец: PN16 (B16.5 Class 150)
Размер болт: M16
Брой отвори: 8
Делителен диаметър PCD: 180 mm

Пълни инструкции за инсталиране са предоставени с всеки филтър.

Графики за загуби на налягане

За загубите на налягане на продуктите MagnaClean DRX, разгледайте приложените графики по-долу.

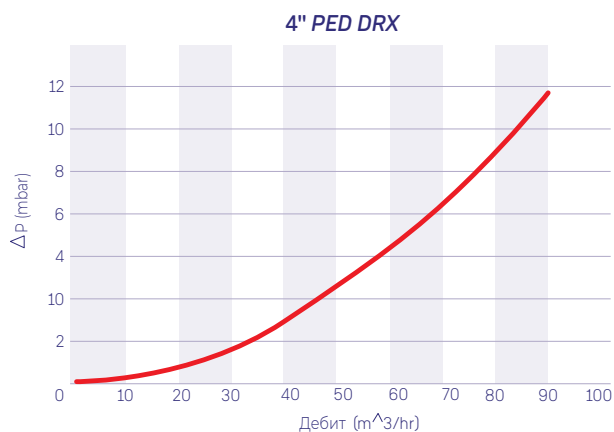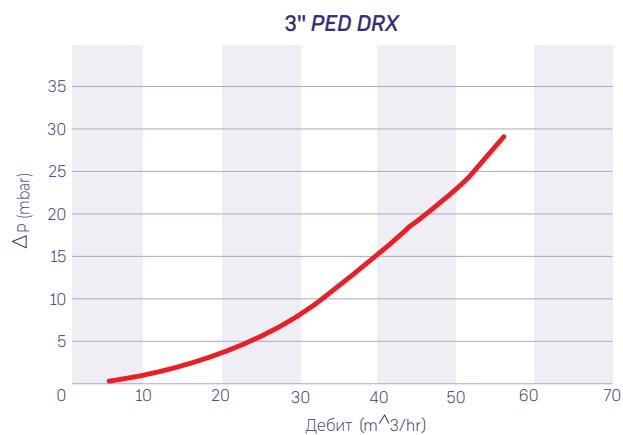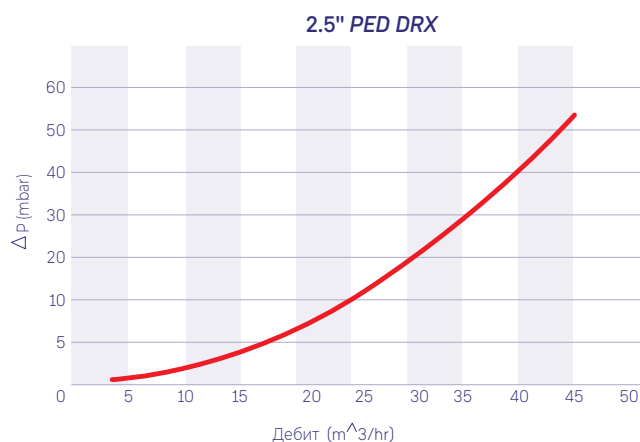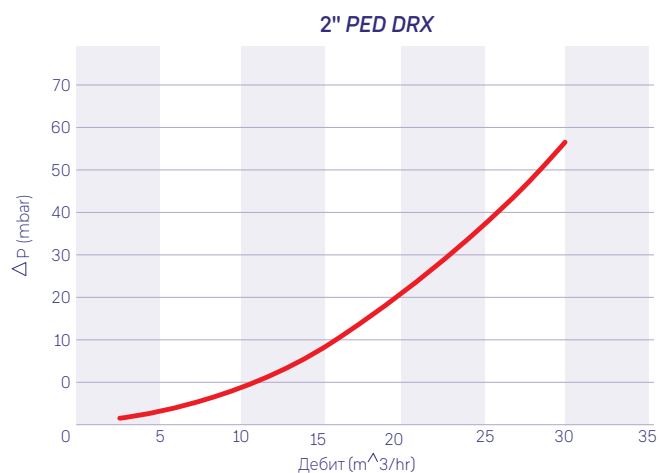




Почетно отличени инхибитори

С водещи на пазара филтри и отличени инхибитори, Adey създава ефективни решения за защита на отоплителните системи.

Иновативната гама продукти на ADEY са създадени, за да предоставят цялостно решение за поддръжка и защита на централната отоплителна система. Серията MC+ е специално създадена за използване от професионални инсталатори като част от основните стъпки на ADEY за грижа и защита на отоплителната система.

Пионерската работа на ADEY в областта на поддръжката и защита на централните отоплителни системи е възнаградена с втора награда за Иновация на Кралицата (Queen's Award for Innovation). Наградата специално признава развитието на нови химически формулировки за защитаващия инхибитор MC1+ и почистващия препарат MC3+, създадени да работят в тандем с водещите на пазара филтри MagnaClean на ADEY.

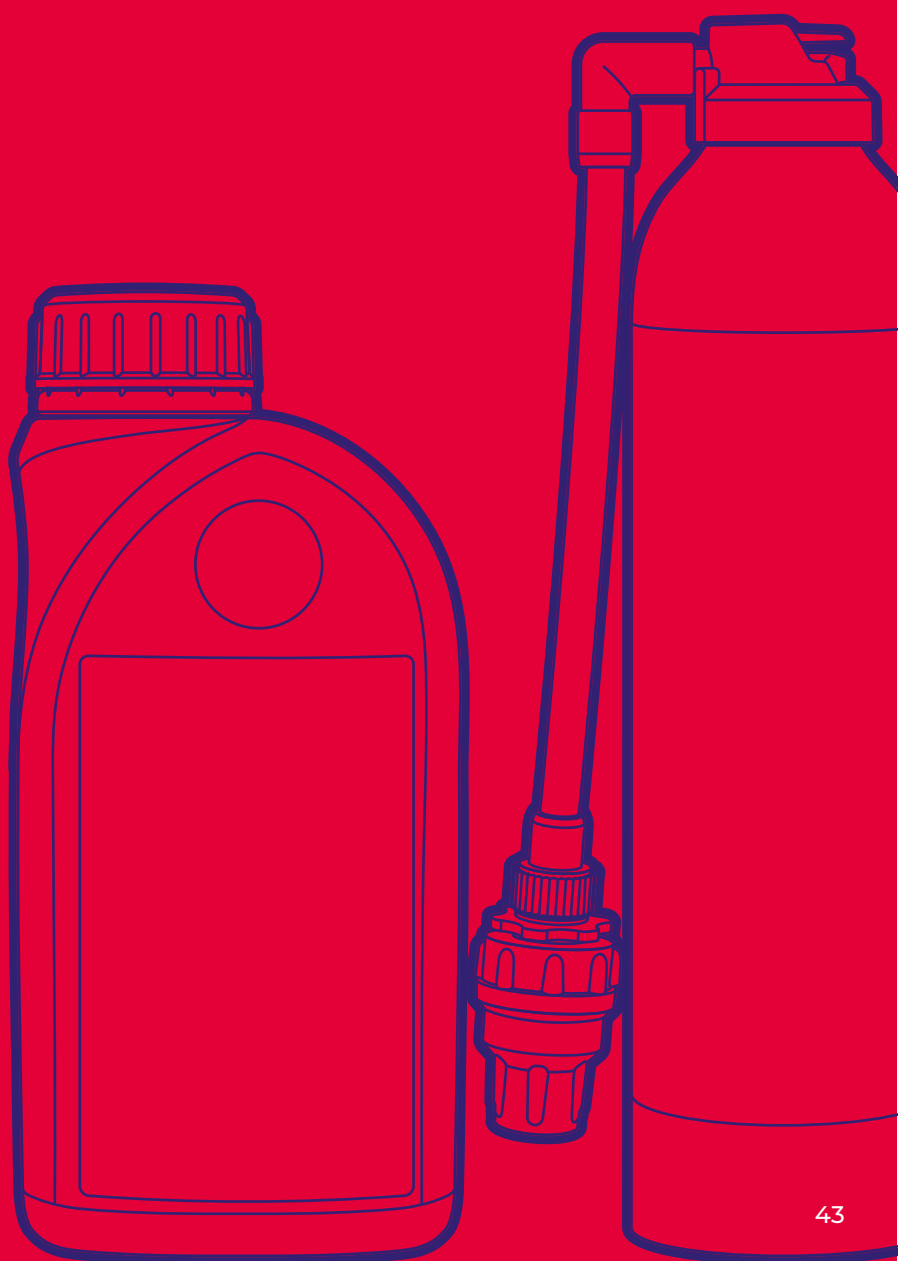



MagnaClean[™]
DualXP

ADEY
adey.com

NEW STRENGTH FORMULA

MC1+[™]

Central Heating System PROTECTOR

- Protects against corrosion and scale
- Maintains heating efficiency
- 500 ml treats 125 litres
- Helps reduce heating and maintenance bills
- For use in accordance with BS7593:2006



Protect



ADEY[®]

MC1+™

MC1+™ Rapide



15



125 L



100m²

ЗАЩИТАВАЩ ИНХИБИТОР за отоплителна система

Високоэффективният защитаващ инхибитор MC1+ предпазва системата от корозия и варовик. Инхибиторът поддържа ефективността на котела и на отоплителната система, предпазва от натрупване на утайка и котлен камък и допринася за удължаването на техния експлоатационен живот.

- Най-добрата формулировка в класа за защита на мека стомана за предотвратяване образуването на магнетит
- Всяка бутилка от MC1+ е с доказана ефективност
- Защитава от корозия и натрупвания на котлен камък
- Високоэффективен инхибитор с подобро действие
- Поддържа отоплителната ефективност
- Спомага за намаляването на сметките за отопление и сервизно обслужване
- Подходящ за всички отоплителни системи
- Съвместим с всички метали
- В съответствие с част L Building Regulation
- Бутилката MC1+ може да се дозира в системата чрез филтъра MagnaClean
- MC1+ Rapide може да се инжектира в системата само за 20 секунди, през тапа 1/2 на радиатор, отвора за обезвъздушаване или през линията за допълване на котела
- MC1+ Rapide третира 125 литра, което е достатъчно за до 15 стандартни радиатора, 25% повече от други марки
- MC1+ наличен в опаковки от 300 ml (Rapide), 500 ml, както и в големи опаковки от 5, 10 и 25 L



Съвместим с BS7593 и одобрен от BuildCert CIAS.



Почистване



MagnaCleanse
Промиване



MagnaClean
Филтриране



Защита



Поддръжка



kiwa

Approval number: K84107

MC2™ MC2+™ *Rapide*



15



125 L



100m²

ОБЕЗШУМИТЕЛЕН ПРЕПАРАТ за отоплителна система

Шумозаглушителят MC2+ ефективно намалява шума на котела и възстановява отоплителната ефективност.

- Намалява шума на котела
- Подходящ за всички отоплителни системи
- Съвместим с всички метали
- Бутилката MC2 може да се дозира в система чрез филтъра MagnaClean
- MC2+ Rapide може да се инжектира в система само за 20 секунди, през тапа 1/2 на радиатор, отвора за обезвъздушаване или през линията за допълване на котела
- MC2+ Rapide третира 125 литра, което е достатъчно за до 15 стандартни радиатора, 25% повече от други марки
- MC2+ е наличен в опаковки от 300 ml (Rapide)



Почистване



MagnaCleanse
Промиване



MagnaClean
Филтриране



Защита



Поддръжка

MC3+TM MC3+TM Rapide



15



125 L



100m²

ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ за отоплителна система

MC3+ е бърз и ефективен почистващ агент, създаден специално, за да отстрани натрупванията на утайка и частици в отоплителната система.

MC3+ започва да действа един час след прилагането му. За максимална гъвкавост, той може да бъде оставен в системата до 28 дни.

- Премахва натрупванията от утайка, частици, котлен камък
- Високоэффективен почистващ агент
- Възстановява отоплителната ефективност
- Силно концентрирана формула
- Спомага за намаляването на сметките за отопление и сервизно обслужване
- Подходящ за всички отоплителни системи
- В съответствие с част L Building Regulation и съвместим с BS7593
- Бутилката MC3+ може да се дозира в системата чрез филтъра MagnaClean
- MC3+ Rapide може да се инжектира в системата само за 20 секунди, през тапа 1/2 на радиатор, отвора за обезвъздушаване или през линията за допълване на котела
- MC3+ Rapide третира 125 литра, което е достатъчно за до 15 стандартни радиатора, 25% повече от други марки
- MC3+ е наличен в опаковки от 300 ml (Rapide), 500 ml, както и в големи опаковки от 5, 10 и 25 L



Почистване



MagnaClean
Промиване



MagnaClean
Филтриране



Защита



Поддръжка

MC4™ MC4+™ Rapide



15



125 L



100m²

ПРЕПАРАТ ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ В ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

MC4+ е ефективно решение, създадено, за да запечатва малки течове и капещи връзки в отоплителната система.

- Високоэффективен запечатващ препарат за спиране на течове
- Запечатва малки недостъпни течове и прокапващи хидравлични връзки
- Намалва загубите на налягане при затворени системи
- Спестява от избягването на скъпи ремонтни дейности
- Намалва блокирането на тръби, вентили и обезвъздушителни отвори
- Подходящ за всички отоплителни системи
- Бутилката MC4 може да се дозира в система чрез филтъра MagnaClean
- MC4+ Rapide може да се инжектира в система само за 20 секунди, през тапа 1/2 на радиатор, отвора за обезвъздушаване или през линията за допълване на котела
- MC4+ Rapide третира 125 литра, което е достатъчно за до 15 стандартни радиатора, 25% повече от други марки
- MC4+ е наличен в опаковки от 300 ml (Rapide)



Почистване



MagnaCleanse
Промиване



MagnaClean
Филтриране



Защита



Поддръжка

MC10+TM MC10+TM Rapide



15



125 L



100 m²

БИОЦИД за централна отоплителна система и системи с подово отопление

MC10+ е концентриран биоцид с двойно действие, формулиран за предотвратяване на образуването и растеж на бактериално замърсяване и микроорганизми в подовите и в централни отоплителни системи.

- Високоэффективен биоцид с две отделни активни съставки, които го правят по-ефективен от стандартния биоцид
- Предотвратява бактериално замърсяване
- Създаден за използване с подово отопление
- Съвместим с продуктите от целия асортимент на ADEY MC
- Осигурява ефективна работа на системата
- Бутилката MC10+ може да се дозира в системата чрез филтъра MagnaClean
- MC10+ Rapide може да се инжектира в системата само за 20 секунди, през тапа 1/2 на радиатор, отвора за обезвъздушаване или през линията за допълване на котела
- MC10+ Rapide (300 ml) третира 125 литра, което е достатъчно за до 15 стандартни радиатора или 100 m²
- MC10+ е наличен в опаковки от 300 ml (Rapide), 500 ml, както и в голяма опаковка от 10 L



Почистване



MagnaClean
Промиване



MagnaClean
Филтриране



Защита



Поддръжка

КОДОВЕ НА ПРОДУКТИТЕ

Наименование	Размер	Код
	3/4"	FL1-03-04113
	22 mm	FL1-03-03779
	3/4"	L1-03-04748-EU
	1"	FL1-03-01689-EU
	22 mm	FL1-03-01274-WE
	1"	FL-03-01688
	22 mm	CPI-03-00022-EE
	1"	FL-03-01690-EU
	28mm	FL1-03-01357-EE
	1 1/4" & 1 1/2"	FL1-03-02028
	Micro2	CPI-03-02379
	Pro2	CPI-03-02378
	Pro2 XP	CPI-03-02380
	1"	FL1-03-02433
	22 mm	CPI-03-00625-01
	300 ml	CH1-03-01640-EE
	300 ml	CH1-03-02038-WE
	300 ml	CH1-03-01645-EE
	300 ml	CH1-03-02039-WE
	300 ml	CH1-03-02040-WE
	500 ml	CH1-03-01669-EE
	500 ml	CH1-03-01670-EE
	500 ml	CH1-03-03268-WE

 	MC1+ Защищаващ инхибитор	5 l	CH1-03-01723-WE
		10 l	CH1-03-01724-WE
		25 l	CH1-03-02806-WE
		MC3+ Почистващ препарат	5 l
10 l			CH1-03-01726-WE
25 l			CH1-03-02807-WE
	MC10+ Биоцид	10 l	CH1-03-03284-WE
 	Магнитно-циклонен филтър MagnaClean Commercial	DN 50	CP1-03-01123
		DN 80	CP1-03-01124
		DN 100	CP1-03-01125
		DN 150	CP1-03-01126
		DN 200	CP1-03-02147
 	Термична изолация за MagnaClean Commercial	DN 50	CP1-03-01885
		DN 80	CP1-03-01886
		DN 100	CP1-03-01887
		DN 150	CP1-03-01888
		DN 200	CP1-03-02253
 	Магнитно-циклонен филтър DRX	DN 50	FL1-03-03781
		DN 65	FL1-03-03814
		DN 80	FL1-03-03782
		DN 100	FL1-03-03783
 	Термична изолация за DRX	DN 50 & DN 65	CP1-03-04100
		DN 80	CP1-03-04101
		DN 100	CP1-03-04102
 	Комплект за почистване на инсталации MagnaCleanse		MACK01
 	Тест ленти за MC1+ Quick Test Kit (Water Strips)		CP1-03-00742-01