



Creating a Life Conditioner



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА

2026



Good Design Award 2025

Най-новият модел дистанционно управление GENERAL е удостоен с престижната награда Good Design Award 2025, Japan. Това отличие подчертава не само модерния външен вид на дистанционното управление, но преди всичко неговата функционалност и ергономичност, разработени въз основа на подробни проучвания и потребителска обратна връзка.




Съдържание

KJCAL Seria Standard	4
KJCAL-B Seria Standard	5
KETF Seria Design	6
KETF-B Seria Design	7
KMCG Seria Standard	8
KMCG-B Seria Standard	9
KMTGL Seria Standard	10
KMTB Seria Standard	11
KMCFN Seria Nordic	12
KMCFN-B Seria Nordic	13
KHCBN Seria Nordic	14
KHCBN-B Seria Nordic	15
KNCA Seria ECO	16
KLCBL Seria ECO	17
KLTBL Seria ECO	18
Pozostałe urządzenia	19
Systemy Multi Split	20
Systemy Multi Split Seria ECO	22

KJCAL

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
серия PREMIUM

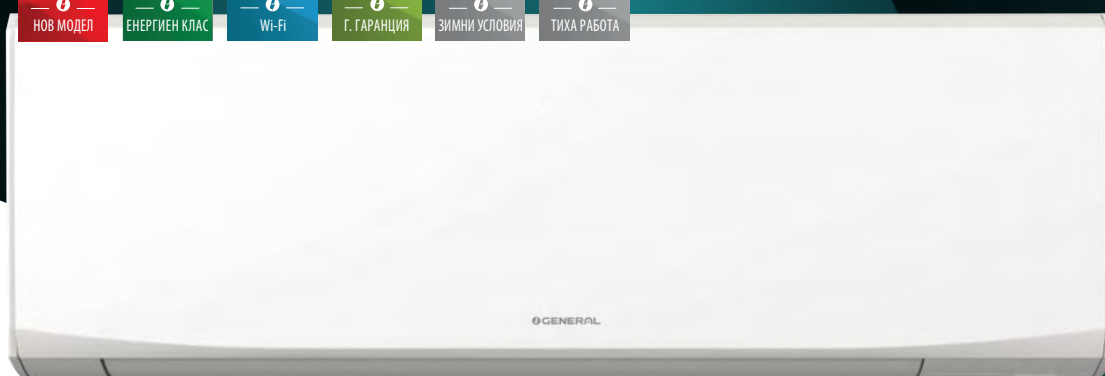

Wi-Fi



Автоматично разпределение
на въздушния поток



Тих режим на работа
на външното тяло



Автоматична смяна на заданието
за дневна / нощна температура



Сензор за присъствие



Heat Clean - дезинфекция
с висока температура



Икономичен режим



Blue Fin защита

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0/2.5/3.4/4.2

Мощност на отопление (kW): 2.5/2.8/4.0/5.2

Енергиен клас охлаждане*: A+++

Енергиен клас отопление*: A+++

SEER: до 9.60

SCOP: до 5.10


Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 50

Работен диапазон при отопление (°C): -20 ~ 24

*при модели 07/09/12

KJCAL

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
серия PREMIUM

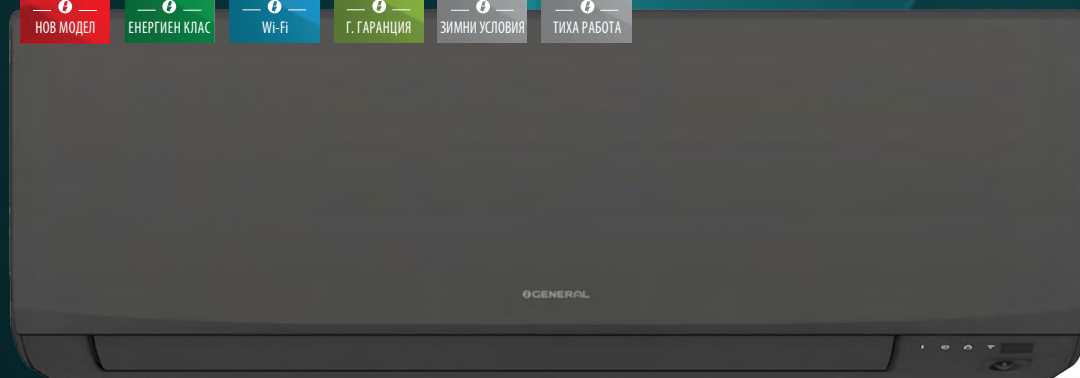

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0/2.5/3.4/4.2

Мощност на отопление (kW): 2.5/2.8/4.0/5.4

Енергиен клас охлаждане*: A+++

Енергиен клас отопление*: A+++

SEER: до 9.80

SCOP: до 5.20

Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 50

Работен диапазон при отопление (°C): -20 ~ 24

*при модели 07/09/12



Wi-Fi



Автоматично разпределение
на въздушния поток



Тих режим на работа
на външното тяло



Автоматична смяна на заданието
за дневна/ нощна температура



Сензор за присъствие



Heat Clean - дезинфекция
с висока температура



Икономичен режим



Blue Fin защита

KGTG

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия **HYPERINVERTER**



Wi-Fi



Мощен режим



Тих режим на работа
на външното тяло



Сензор за присъствие



Йонно-дезодориращ
филтър



Ябълков-катехинов
филтър

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0/2.5/3.4/4.2

Мощност на отопление (kW): 2.5/2.8/4.0/5.4

Енергиен клас охлаждане*: A+++

Енергиен клас отопление*: A+++

SEER: до 9.80

SCOP: до 5.10

Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 50

Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 07/09/12

KMCEN

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
серия NORDIC



Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.5/3.4/4.2

Мощност на отопление (kW): 3.2/4.0/5.2

Енергиен клас охлаждане*: A++

Енергиен клас отопление*: A++

SEER: до 7.50

SCOP: до 4.60

Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 43

Работен диапазон при отопление (°C): -25 ~ 24

*при модели 07/09/12



Wi-Fi



Мощен режим



Тих режим на работа
на външното тяло



Автоматична смяна
на режима



Йонно-дезодориращ
филтър



Ябълков-катехинов
филтър

KMCG

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия **PROFESSIONAL**



Wi-Fi



Икономичен режим



Тих режим на работа на външното тяло



10 °C отопление



Таймер за сън



Ябълков-катехинов филтър



Йонно-дезодориращ филтър

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0/2.5/3.4/4.2

Мощност на отопление (kW): 2.5/2.8/4.0/5.4

Енергиен клас охлаждане*: A++

Енергиен клас отопление*: A++

SEER: до 8.40

SCOP: до 4.60

Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 50

Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 07/09/12

KMCG-B

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия **PROFESSIONAL**



Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0/2.5/3.4/4.2

Мощност на отопление (kW): 2.5/2.8/4.0/5.4

Енергиен клас охлаждане*: A++

Енергиен клас отопление*: A++

SEER: до 8.40

SCOP: до 4.60

Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 50

Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 07/09/12



Wi-Fi



Икономичен режим



Тих режим на работа на външното тяло



10 °C отопление



Таймер за сън



Ябълков-катехинов филтър




Йонно-дезодориращ филтър

ASHG 07/ 09/12/14 KETE DESIGN
ASHG 07/ 09/12/14 KETF DESIGN

KE

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
серия DESIGN

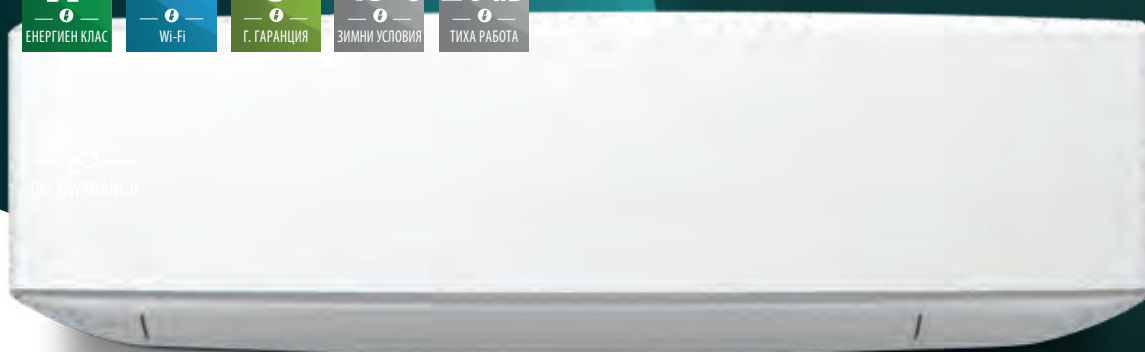

Wi-Fi



Икономичен
режим



Тих режим на работа
на външното тяло



10 °C отопление



Седмичен за сън



Ябълков-катехинов
филтър



Йонно-дезодориращ
филтър

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0/2.5/3.4/4.2

Мощност на отопление (kW): 2.5/2.8/4.0/5.4

Енергиен клас охлаждане*: A++

Енергиен клас отопление*: A+

SEER: до 7.40

SCOP: до 4.40

Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 46


Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 07/09/12/14

ASHG 07/ 09/12/14 KETE-B DESIGN
ASHG 07/ 09/12/14 KETF-B DESIGN

KE

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
серия DESIGN



ЕНЕРГИЕН КЛАС

Wi-Fi

Г. ГАРАНЦИЯ

ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ТИХА РАБОТА

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0/2.5/3.4/4.2

Мощност на отопление (kW): 2.5/2.8/4.0/5.4

Енергиен клас охлаждане*: A++

Енергиен клас отопление*: A+

SEER: до 7.40

SCOP: до 4.40

Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 46

Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 07/09/12/14



Wi-Fi



Икономичен режим



Тих режим на работа на външното тяло



10 °C отопление



Седмичен таймер



Ябълков-катехинов филтър



Йонно-дезодориращ филтър

ASHG 18/ 24 KMTE PROFRSSIONAL

KMTE

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия **PROFESSIONAL**



Wi-Fi



Икономичен режим



Тих режим на работа на външното тяло



Седмичен таймер



Ябълков-катехинов филтър



Йонно-дезодориращ филтър

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 5.2/7.1

Мощност на отопление (kW): 6.3/8.0

Енергиен клас охлаждане*: A++

Енергиен клас отопление*: A++

SEER: до 7.7

SCOP: до 4.6

Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 46

Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 18

KMTB

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия **PROFESSIONAL**



Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 8.0/9.4

Мощност на отопление (kW): 8.8/10.1

Енергиен клас охлаждане*: A++

Енергиен клас отопление*: A+

SEER: до 6.68

SCOP: до 4.50

Работен диапазон при охлаждане (°C): -15 ~ 46

Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 30/36



Икономичен режим



Седмичен таймер



10 °C отопление



Специализирано охлаждане



Ябълков-катехинов филтър




Йонно-дезодориращ филтър



Сензор за присъствие

KNCA

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
серия **STANDARD**

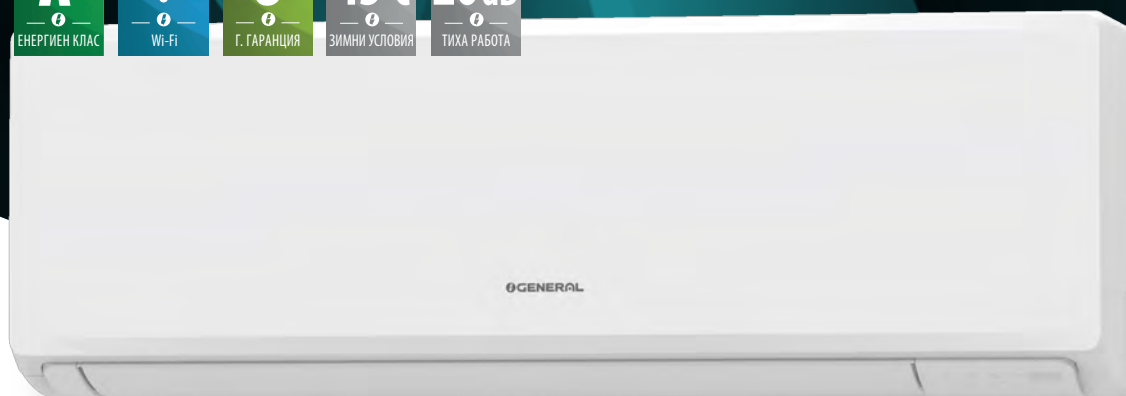

Wi-Fi



Икономичен режим



10 °C отопление



Таймер за сън



Седмичен таймер



Blue fin защита



Автоматичен рестарт

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0/2.5/3.4

Мощност на отопление (kW): 2.5/2.8/3.8

Енергиен клас охлаждане*: A++

Енергиен клас отопление*: A+

SEER: до 7.80

SCOP: до 4.40


Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 50

Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 07/09/12

KLCBL

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
серия ECO



Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 5.2/7.1

Мощност на отопление (kW): 6.3/8.0

Енергиен клас охлаждане*: A++

Енергиен клас отопление*: A+

SEER: до 7.20

SCOP: до 4.30

Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 46

Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 18/24



Wi-Fi



Икономичен режим



Мощен режим



Автоматична скорост на вентилатора



Таймер за сън



Таймер програматор





Филтър индикатор



Автоматичен рестарт

KLTBL

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
серия ECO

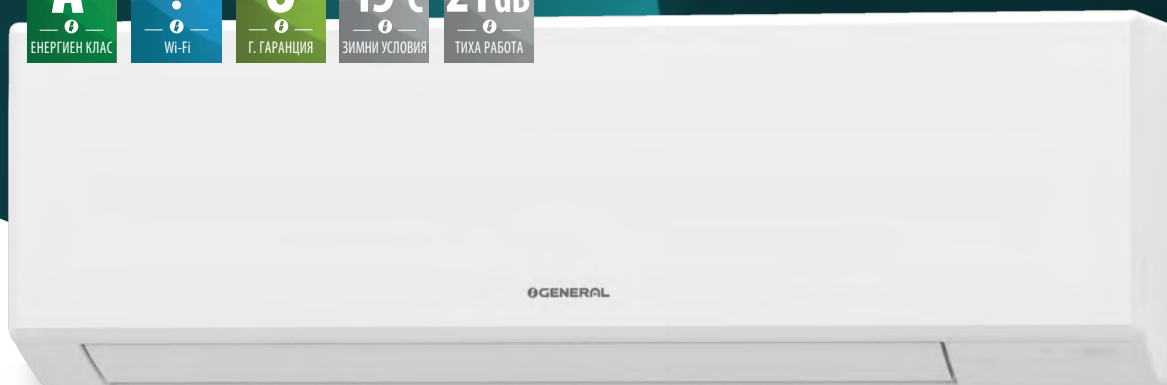

Wi-Fi



Икономичен
режим



Мощен режим



Автоматична скорост
на вентилатора



Автоматичен рестарт



Таймер за сън



Таймер програматор



Blue fin

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0/2.5/3.4

Мощност на отопление (kW): 2.4/2.5/3.4

Енергиен клас охлаждане*: A++

Енергиен клас отопление*: A+

SEER: до 7.10

SCOP: до 4.10


Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 52

Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 07/09/12

KLTA

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
серия ECO

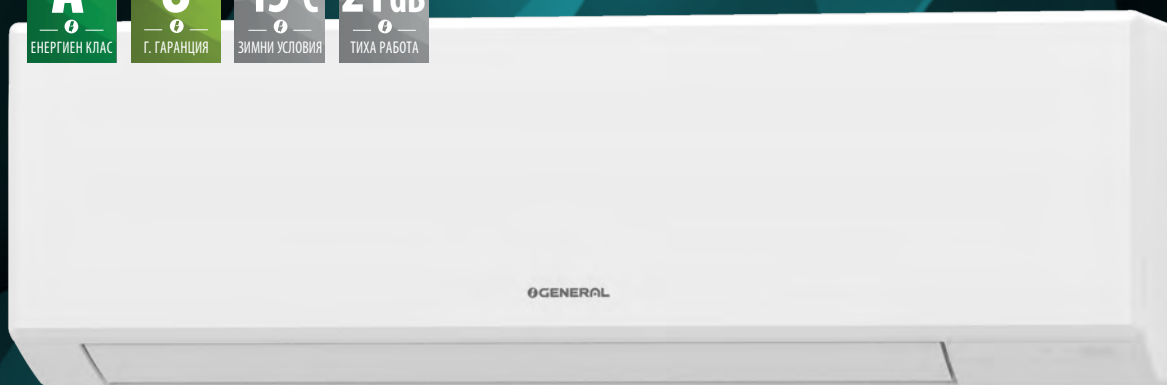

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0/2.5/3.4

Мощност на отопление (kW): 2.4/2.5/3.4

Енергиен клас охлаждане*: A++

Енергиен клас отопление*: A+

SEER: до 7.10

SCOP: до 4.10

Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 52

Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модел 07



Икономичен режим



10 °C отопление



Тих режим на работа на външното тяло



Blue fin



Таймер за сън



Таймер програматор

ASHG 18/24 KLCA ECO

KLCA

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
серия ECO



Икономичен
режим



Мощен режим



Автоматична смяна
на режима



Филтър индикатор



Таймер за сън



Таймер програматор

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 5.2/7.1

Мощност на отопление (kW): 6.3/8.0

Енергиен клас охлаждане*: A++

Енергиен клас отопление*: A+

SEER: до 7.20

SCOP: до 4.30

Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 46

Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модел 18

Професионална климатизация

на големи помещения



**Таванни
климатици**

5,0÷6,0 kW



**Подови
климатици**

2,5÷4,0 kW



**Касетърчни
климатици**

2,0÷6,0 kW



**Канални
климатици**

2,0÷6,0 kW

Мултисплит системи

Външни тела ECO серия



АОНН14КАСВ2
АОНН18КАСВ2



АОНН18КАСВ3

Вътрешно тяло ECO серия



АШНН07КЛТБЛ
АШНН09КЛТБЛ
АШНН12КЛТБЛ

Спецификация	АОНН14КАСВ2	АОНН18КАСВ2	АОНН18КАСВ3
Мощност охлаждане (kW):	4	5	5,3
Мощност отопление (kW):	4,2	5,3	6,4
SEER:	7,9	7,9	7,9
SCOP:	4,3	4,3	4,3
Работен диапазон на охлаждане:	от -10 до 50 °C		
Работен диапазон на отопление:	от -15 до 24 °C		
Брой вътрешни тела:	2	2	2 до 3

Мултисплит системи

Външни тела



АОНГ14КВТА2
АОНГ18КВТА2



АОНГ18КВТА3
АОНГ24КВТА3



АОНГ30КВТА4




АОНГ36КВТА5

Спецификация	АОНГ14КВТА2	АОНГ18КВТА2	АОНГ18КВТА3	АОНГ24КВТА3	АОНГ30КВТА4	АОНГ36КВТА5
Мощност охлаждане (kW):	4	5	5,4	6,8	8	9,5
Мощност отопление (kW):	4,4	5,6	6,8	8	9,6	10,6
SEER:	4,12	4,03	4,78	3,9	3,9	3,8
SCOP:	4,63	4,59	4,89	4,4	4,55	4,5
Работен диапазон на охлаждане:	от -10 до 46 °C					
Работен диапазон на отопление:	от -15 до 24 °C					
Брой вътрешни тела:	2	2	2 до 3	2 до 3	2 до 4	2 до 5

Мултисплит системи

Вътрешни тела

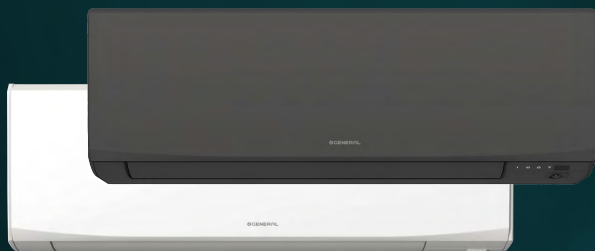

KJCAL / KJCAL-B



KMCG / KMCG-B



KMTGL



KGTG



KNCA



Системата предлага възможност за свързване и индивидуално управление на 2 до 5 вътрешни тела.



Тиха работа



Оптимизация на пространството чрез използването на само 1 външно тяло.



Мощности от 1,5 kW до 7,0 kW



серия Premium; серия Hyperinverter
серия Professional; серия Standard



По-ниско потребление на енергия.

Мултисплит системи

Климатизация на големи помещения



Таванни климатици
5,0÷6,0 kW



Подови климатици
2,5÷4,0 kW



Канални климатици
2,0÷6,0 kW



Касетърчни климатици
2,0÷6,0 kW

Технически характеристики



4 типа вътрешни тела



22 модела с мощност от 2 до 6 kW



Разнообразие от вътрешни тела



Тиха работа