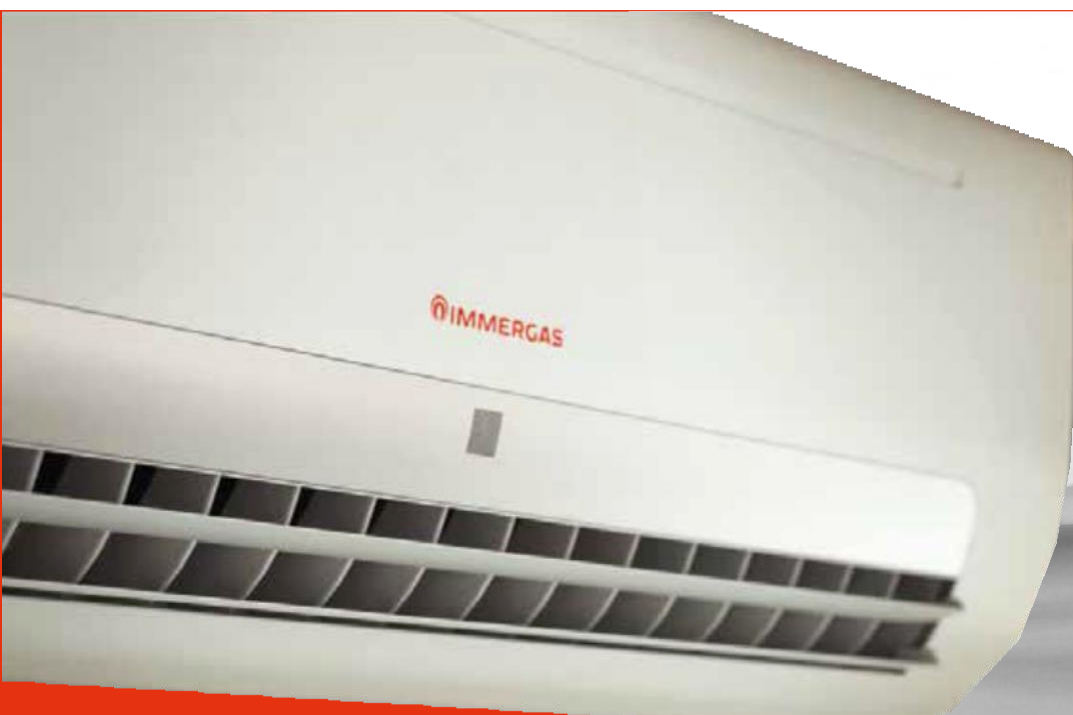


 **IMMERGAS**



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

Стенни
Подови
За вграждане





 **IMMERGAS**

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГАМАТА

СЪЧЕТАЕМИ ПРОДУКТИ

стр. 4

РЕШЕНИЯ С ХИБРИДНИ СИСТЕМИ

стр. 6

РЕШЕНИЯ С ТЕРМОПОМПА

стр. 7

РЕШЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

HYDRO стенов вентилаторен конвектор

стр. 8

АКСЕСОАРИ

стр. 9

РЕШЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

HYDRO FS подов вентилаторен конвектор

стр. 10

АКСЕСОАРИ

стр. 12

HYDRO IN вентилаторен конвектор за вграждане

стр. 14

АКСЕСОАРИ

стр. 16

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

Да охлаждаш и да отопляваш по най-добрия начин и с възобновяемите източници

Новата гама вентилаторни конвектори на Immergas предлага възможност за избор на най-добрия начин за ефективна климатизация на всяко едно помещение с термопомпи, хибридни системи или интегрирани системи за отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода. Трите нови модела са **ефективни, тихи** при работа и **лесни за монтаж** във всякакъв вид жилищни сгради, къщи, вили, както и в административни и обществени сгради като офиси, търговски центрове и магазини, здравни заведения, хотели.

Серията вентилаторни конвектори се разделя на: **стенни конвектори HYDRO**, **подови конвектори HYDRO FS** и модел **HYDRO IN**, който е **за вграждане**. За всички тях са налични версии с различна мощност на отопление и на охлаждане, осигурявайки повече решения както при инсталациите в ново строителство, така и при ремонт, с цел повишаване на енергийната ефективност.

ЕЛЕГАНТЕН ДИЗАЙН

Вентилаторните конвектори на Immergas са проектирани с голямо внимание към детайла. Проектанти, архитекти и строители разполагат с **уреди, които се интегрират отлично от естетическа гледна точка и могат да осигурят повече комфорт** във всяка сграда.

Гамата аксесоари за инсталиране, терморегулация и контрол е много обширна и позволява съчетаването с всякакъв вид инсталации.

ВСЕКИ МОДЕЛ С ТОЛКОВА МНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Модел	Жилищни и търговски сгради				
HYDRO Стенен конвектор					
	Ремонт на апартамент	Ново жилище	Магазин Офис		
Жилищни и административни сгради					
HYDRO FS Подов конвектор					
HYDRO IN Конвектор за вграждане	Ремонт на апартамент	Ново жилище	Магазин Офис	Публична администрация	Хотел Болница Търговски център



ШИРОКА ПРИЛОЖИМОСТ

Новите вентилаторни конвектори на Immergas са проектирани по начин, който осигурява ефективност и лесен монтаж във всяка една инсталация, както в нови сгради, така и при смяна или повишаване на енергийната ефективност на сградите.

КОМФОРТ ПРЕЗ ВСЕКИ СЕЗОН

Независимо дали е лято или зима, вентилаторните конвектори Immergas позволяват бързото достигане на идеалната температура във всяко помещение. Непрекъснатата рециркулация поддържа винаги приятно и хомогенно движение на въздуха.

КОМПАКТНОСТ И МОДЕРЕН ДИЗАЙН

Боядисаният в бяло корпус, възможността за вграждане, компактните размери и вниманието към всеки детайл, осигуряват перфектното решение за всяко пространство: от най-модерните апартаменти и къщи до търговски центрове и магазини, хотели, здравни заведения.

НИСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ, МИНИМАЛЕН ШУМ

При моделите HYDRO FS и HYDRO IN, инверторният DC мотор регулира постоянно вентилатора и намалява оборотите постепенно, след като вече е достигната зададената температура. Така се повишава ефективността и се намалява шумът.

ШИРОК ИЗБОР НА ТЕРМОРЕГУЛАЦИЯ

Моделите HYDRO 3 и 4 са снабдени с дистанционно управление, HYDRO FS и HYDRO IN имат в опциите си различни комплекти за терморегулация, които позволяват голяма гъвкавост при използване. Всички могат да се свържат към система за терморегулация чрез специалните интерфейсни платки, предлагани като опция.

ЛЕСЕН МОНТАЖ

Изключителната лекота и многобройните възможности за интеграция във всякакви пространства, осигуряват лесно и бързо инсталиране.



Серията вентилаторни конвектори могат да се съчетаят с всички хибридни системи и термопомпи на Immergas, предлагайки една цялостна оптимизирана система.

РЕШЕНИЯ С КОМПАКТНИ ХИБРИДНИ СИСТЕМИ

MAGIS COMBO MAGISCOMBO PLUS

Хибридна термопомпа с газов модул: проточна версия, идеална при смяна, подходяща за отоплителни системи до 80 °C. Версията само за отопление (PLUS), налична и за вграждане, е идеална за нови сгради и позволява постигане на висок енергиен клас, с използване на над 50% възобновяема енергия.

TRIO V2: СИСТЕМА PLUS

Компактна система за вграждане или поставяне в инсталационно табло, оборудвана с моноблок термопомпа AUDAX и котел тип PLUS само за отопление. Подходяща за инсталации, към които има високи изисквания за санитарен комфорт. Налична като еднозонова и двузонова.

TRIO V2: СИСТЕМА COMBI

Компактна система за вграждане или поставяне в инсталационно табло, оборудвана с моноблок термопомпа AUDAX и проточен котел. Препоръчва се за нови жилища с до три отделни помещения. Налична като еднозонова и двузонова.

MAGIS HERCULESErP

Стоящ комбиниран кондензен котел с вграден комбиниран неръждаем буфер с обем от 220 литра и стандартно интегрирана соларна циркулационна група с контролер и разширителен съд. Може да се съчетае с моноблок термопомпа AUDAX, идеално решение за еднофамилни къщи и вили.

MAGIS VICTRIX ErP

Стенен проточен кондензен котел, който може да се съчетае с моноблок термопомпа AUDAX, идеален за апартаменти ново строителство и при смяна на котли в съществуващи инсталации, с цел гарантиране на високи хидравлични показатели без използването на външни зониращи табла.



РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕНО С ТЕРМОПОМПА

MAGIS PRO ErP

Решение за нови жилища. Наименованието „PRO“ указва професионалната употреба на термopомпата, а именно от страна на техници, лиценцирани в съответствие с условията на Европейския Регламент F-GAS. Идеален за нови жилищни сгради с много високоенергиен клас.

TRIO V2: БАЗОВА СИСТЕМА

Компактна система за поставяне в инсталационни табла за вграждане в стена или свободно стоящи, в комбинация с моноблок термopомпи AUDAX. Налична в еднозонов и двузонов вариант.

TRIO V2: СИСТЕМА PRO

Компактна система за поставяне в инсталационни табла за вграждане в стена или свободно стоящи, в комбинация с със сплит термopомпа MAGIS PRO ErP. Налична в еднозонов и двузонов вариант.

AUDAX + RAPAX V2

Решение, което осигурява значителен климатичен комфорт (термopомпата служи за отопление и охлаждане) и висок санитарен комфорт, благодарение на бойлера с голяма вместимост. Възможност за управление едновременно на охлаждането и на производството на битова гореща вода за санитарни нужди.

HYDRO 3 и 4

Стенен вентилаторен конвектор



Идеално решение за
апартаменти,
най-вече при ремонт.



Ремонт на
апартамент



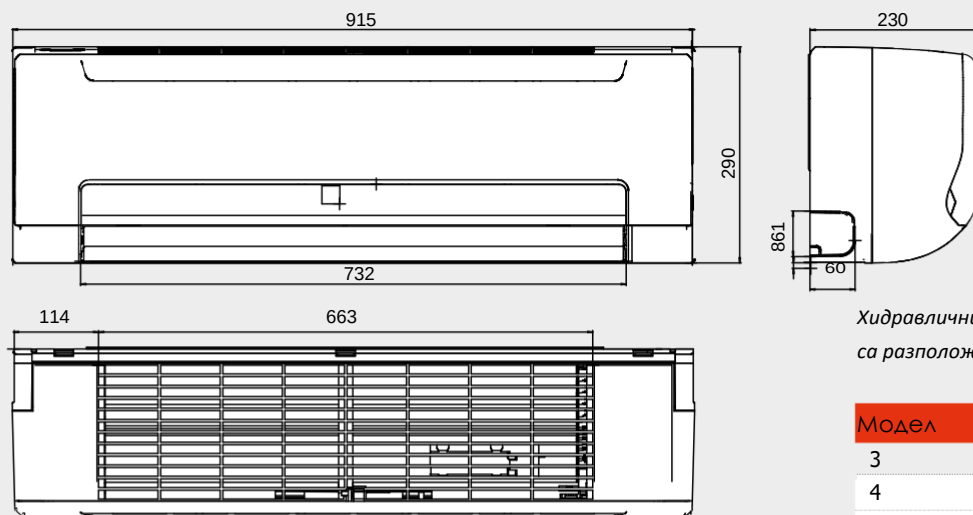
Нова
сграда



Магазин
Офис

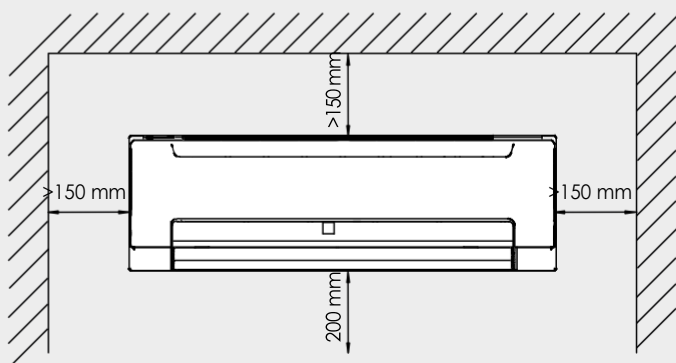
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Дистанционно управление с LCD дисплей**
- **3-пътен вентил**, с микропревключвател за подаване на контакт за заявка към термогенератора - хибридна система, термopомпа или котел
- **Висококофективен топлообменник**, с оборудван с дренажна вана за конденз и обезвъздушител
- **Температурни сонди за топлоносителя и въздуха**
- **Дефлектори** с хоризонтално и вертикално **насочване на въздуха**
- **3-степенно регулиране** на охлаждането/отоплението чрез вентилатора
- ABS корпус **с високи механични характеристики** и устойчивост на стареене



Хидравличните връзки от серията са разположени от дясната страна.

Модел	Размери (H x L x P) mm
3	290 x 915 x 230
4	290 x 915 x 230



МИНИМАЛНИ ОТСТОЯНИЯ НА ИНСТАЛИРАНЕ

Технически характеристики	Мерна единица	HYDRO 3	HYDRO 4
Код		3.027918	3.027919
Тегло	kg	13,0	13,3
Топлинна мощност (макс./средна/мин. скорост)	kW	3,36/3,10/2,79	4,37/3,73/3,17
Охладителна мощност (макс./средна/мин. скорост)	kW	2,63/2,41/2,16	3,28/2,83/2,41
Абсорбирана мощност (макс./средна/мин. скорост)	W	24 / 19 / 17	40 / 32 / 28
Дебит на работен флуид (вода)	l/h	452	564
Загуби на налягане - отопление	kPa	27,3	40,8
Загуби на налягане - охлаждане	kPa	29,4	43,5
Дебит на рециркуляционен въздух (макс./средна/мин. скорост.)	m³/h	425 / 390 / 350	680 / 550 / 460

Техническа забележка:

За определяне на общия брой вентилаторни конвектори, които могат да бъдат свързани с хибридните системи или с термопомпите, е необходимо освен мощността на уреда, да се преценят и характеристиките на дебит и напор, както и загубите на налягане в тръбните връзки. За повече информация се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Immergas.

Опции за HYDRO

Тип	Код
Комплект за свързване при инсталиране с вход отляво Да се използва в случай на обръщане на хидравличните връзки от лявата страна. След предварително обособяване на канал за преминаване на тръбите.	3.029520



HYDRO FS

Подов вентилаторен конвектор



Идеален за търговски сгради и при обекти с по-голяма площ.



Ремонт на апартамент



Нова сграда



Магазин
Офис



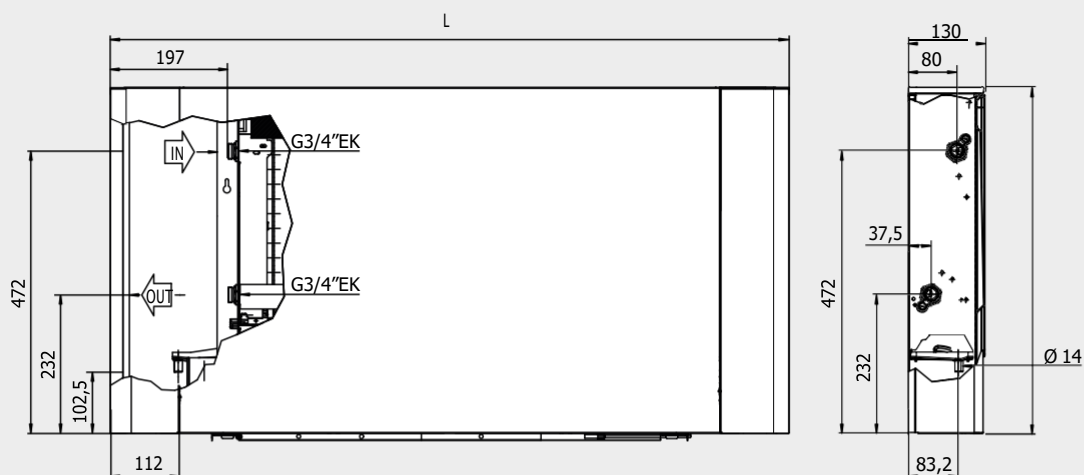
Публична администрация



Хотел
Болница
Търговски център

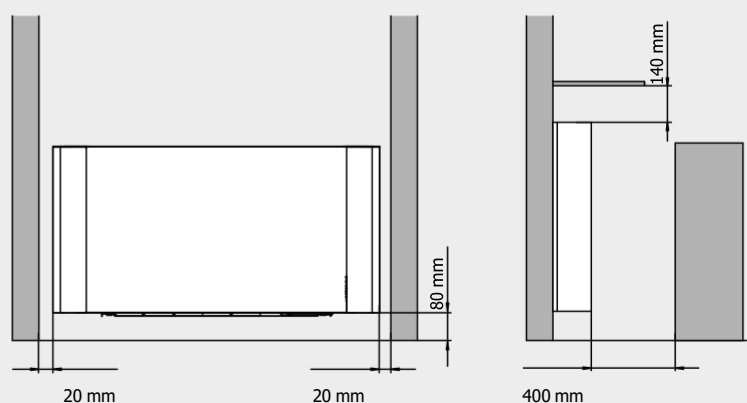
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Еlegantен дизайн, без предна засмукваща решетка**
- **Намалена дълбочина** от 150 мм, подходящ за всякакъв вид жилища
- **Тръбни връзки за** лесно свързване отляво (с възможност за обръщане вдясно)
- **Засмукване отдолу** (при минимална задължителна квота 80 мм от пода)
- **Много ниско шумово ниво** благодарение на тангенциалния вентилатор и на инверторния DC двигател
- **Шаблон за монтаж и крепежни елементи в комплекта**
- **Адаптори за хидравлични връзки от евроконус 3/4" към челно уплътнение**



Хидравличните връзки на серията са разположени от лявата страна.

Модел	L
FS 200	735
FS 400	935
FS 600	1135
FS 800	1335
FS 1000	1535



Минимални отстояния на инсталиране

Технически характеристики	Мерна единица	HYDRO FS 200	HYDRO FS 400	HYDRO FS 600	HYDRO FS 800	HYDRO FS 1000
Код		3.028500	3.028501	3.028502	3.028503	3.028505
Тегло	kg	17	20	23	26	29
Топлинна мощност (вода 45/40 °C)	kW	0,97	2,17	3,11	3,88	4,37
Дебит на флуид (вода 45/40 °C)	l/h	168	374	535	668	752
Загуби на налягане - отопление (вода 45/40 °C)	kPa	7,8	7,2	11,5	21,3	20,4
Топлинна мощност (вода 70/60 °C)	kW	1,89	3,99	5,47	6,98	8,30
Дебит на флуид (вода 70/60 °C)	l/h	162	343	471	600	714
Загуби на налягане - отопление (вода 70/60 °C)	kPa	6,7	7,6	16,1	14	19,8
Охладителна мощност (вода 7/12 °C)	kW	0,76	1,77	2,89	3,20	3,73
Дебит на флуид (вода 7/12 °C)	l/h	130	304	497	551	642
Загуби на налягане - охлаждане	kPa	4,7	2,9	27,0	24,0	31,0
Абсорбирана електрическа мощност (макс. скорост./	W	11/3	19/3	20/4	29/5	30/6
Дебит на рециркуляционен въздух (макс./ / сред. / мин. скорост)	m³/h	146/90/49	294/210/118	438/318/180	567/410/247	663/479/262
Шумово ниво при средна скорост на вентилатора	dB(A)	33	34	34	35	38

Техническа забележка:

За определяне на общия брой вентилаторни конвектори, които могат да бъдат свързани с хибридните системи или с термопомпите, е необходимо освен мощността на реда, да се пресметат и характеристиките на дебит и напор, както и загубите от натоварване на тръбните връзки. За графиката относно загубите от натоварване се позовавайте на ръководството с инструкции. За повече информация се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Immergas.




Терморегулация за HYDRO FS

За управлението на вентилаторния конвектор HYDRO FS е задължително инсталирането на един от следните комплекти:

Тип		Код
Модулационно управление Включва команден панел с дисплей, електронна платка и температурна сонда за въздуха (NTC). За инсталиране върху машината, позволява регулиране на стаината температура чрез 4 типа програми: Автоматична, Тиха, Нощна и Максимална. Разполага с PI -температурен контрол и памет за съхраняване на настройките в случаите на отпадане или липса на напрежение. Оборудван с вход за отчитане на присъствие за дезактивиране в режим stand-by (идеален за хотели или прозоречни контакти).		3.028509
4-скоростно управление на вентилатора Включва команден панел с бутони и температурна сонда за въздуха (NTC). За инсталиране върху уреда, със степенно регулиране на скоростта. Позволява регулиране на стаината температура (регулируеми настройки 5-40 °C), на една от 4-те скорости и избор лято/зима. Командният панел е снабден с памет за съхраняване на настройките в случаите на отпадане или липса на напрежение. Разполага с изход от 230 V за контрол на електровентила за вода.		3.028510
Универсално управление за терморегулация HYDRO FS за търговски помещения За инсталиране върху машината. Позволява управление на двигателя на вентилатора, с фиксирани скорости. Разполага с изход от 230 V за управление на електровентила за вода в летен и зимен период. Може да бъде свързан към управления с термостат в търговски помещения с избор на скоростта на вентилатора. Посредством 4-те степени на скоростта се активира вентилаторът, с предварително зададени скорости (възможно е свързване и на термостати с 3 скорости, като се използват 3 от 4-те възможни степени). Възможно е свързването на няколко управления паралелно към един и същи термостат.		3.028511
Платка за управление с 0-10 V Позволява управлението на двигателя на вентилатора с модулирана скорост. Регулирането на двигателя се извършва с аналогов вход 0-10VDC. Разполага с изход с 230 V за управление на електроклапана за вода.		3.028512

Опции за HYDRO FS

Тип		Код
Декоративни подови крачета Позволяват да се покрият естетично свързващите хидравлични тръби, идващи от пода. Височина 80 mm.		3.028506
Комплект 2-пътни вентили със задвижка Състои се от автоматичен вентил с термoeлектрическа глава и регулиращ вентил за балансиране на загубите от налягане на инсталацията. С включена изолация.		3.028507
Комплект 3-пътни вентили със задвижка Състои се от 3-пътен вентил с термoeлектрическа глава, by-pass тръба и регулиращ вентил за балансиране на загубите от налягане на инсталацията. С включена изолация.		3.028508
Комплект за свързване на хидравличните връзки от ляво надясно Използва се при обръщане на хидравличните връзки от дясната страна, като топлообменникът се завърти на 180° (операция, която трябва да се изпълни на обекта).		3.029834

HYDRO IN

Вентилаторен конвектор за вграждане



Идеален за ново
строителство.



Ремонт на
апартамент



Ново
строителство



Магазин
Офис



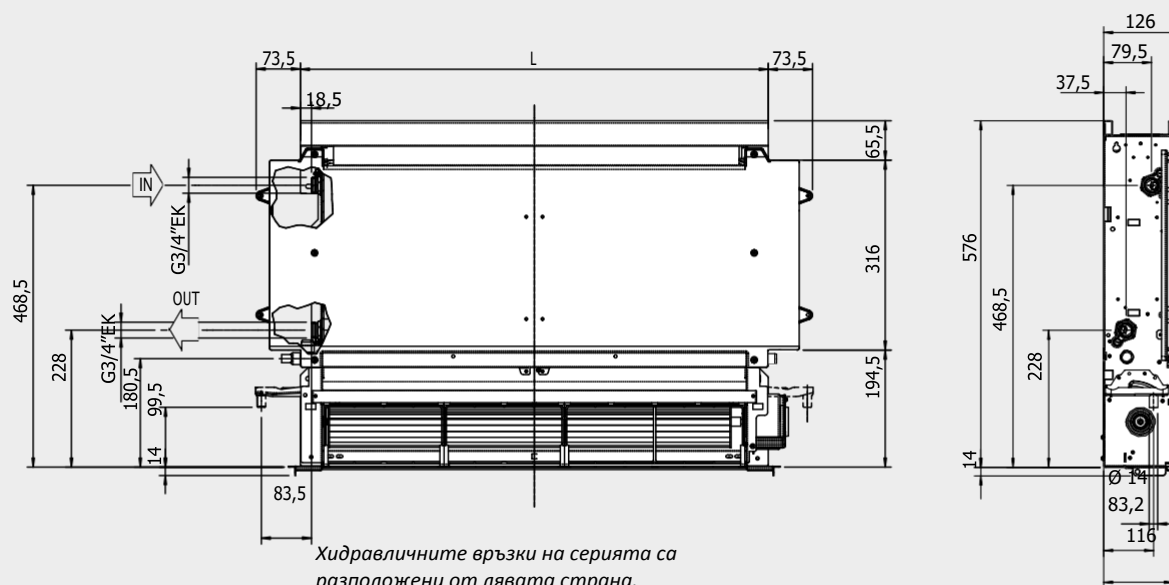
Публична
администрация



Хотел
Болница
Търговски център

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Тръбни връзки за лесно свързване отляво** (с възможност за обръщане вдясно)
- **Отговарят на всякакви проектни нужди** (към стена, към таван, към окачен таван)
- **Много ниско шумово ниво** благодарение на тангенциалния вентилатор и на инверторния DC двигател
- **Адаптори за хидравлични връзки от евроконус 3/4" към челно уплътнения**
- **Регулиращи вентили, предоставени със серийното оборудване**, за балансиране на загубите от натоварване
- **Наличност на множество допълнителни аксесоари**
- **Серийна система за събиране на конденз** за хоризонтален или вертикален монтаж



Модел	L
IN 200	378
IN 400	578
IN 600	778
IN 800	978
IN 1000	1178

Технически характеристики	Мерна единица	HYDRO IN 200	HYDRO IN 400	HYDRO IN 600	HYDRO IN 800	HYDRO IN 1000
Код		3.029841	3.029842	3.029843	3.029844	3.029845
Тегло	kg	17	20	23	26	29
Топлинна мощност (вода 45/40 °C)	kW	0,97	2,17	3,11	3,88	4,37
Дебит на флуид (вода 45/40 °C)	l/h	168	374	535	668	752
Загуби на налягане - отопление (вода 45/40 °C)	kPa	7,8	7,2	11,5	21,3	20,4
Топлинна мощност (вода 70/60 °C)	kW	1,89	3,99	5,47	6,98	8,30
Дебит на флуид (вода 70/60 °C)	l/h	162	343	471	600	714
Загуби на налягане - отопление (вода 70/60 °C)	kPa	6,7	7,6	16,1	14	19,8
Охладителна мощност (вода 7/12 °C)	kW	0,76	1,77	2,89	3,20	3,73
Дебит на флуид (вода 7/12 °C)	l/h	130	304	497	551	642
Загуба на налягане - охлаждане	kPa	4,7	2,9	27,0	24,0	31,0
Абсорбирана електрическа мощност (макс. / мин. скорост)	W	11/3	19/3	20/4	29/5	30/6
Дебит на рециркуляционен въздух (макс. / сред. / мин. скорост)	m³/h	146/90/49	294/210/118	438/318/180	567/410/247	663/479/262
Шумово ниво при средна скорост на вентилатора	dB(A)	33	34	34	35	38

Техническа забележка:

За определяне на общия брой вентилаторни конвектори, които могат да бъдат свързани с хибридните системи или с термопомпите, е необходимо освен мощността на уреда, да се преценят и характеристиките на дебит и напор, както и загубите от налягане на тръбните връзки. За графиката относно загубите от налягане се позовавайте на ръководството с инструкции. За повече информация се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Immergas





Терморегулация за HYDRO IN

За функционирането и управлението на вентилаторен конвектор HYDRO IN е задължително да се инсталира един от описаните комплекти.

Тип		Код
Комплект модулиращо управление със сонда за стайна температура Включва контролен панел с PI-температурен контрол и сонда за стайна температура за контролиране до 30 единици. Да се свърже с комплект електронна карта за непрекъснато модулиране – код 3.029896. Регулиране на температурата на топло и студено при модулираща скорост на двигателя. Разполага с изход 230 V за контрол на електроклапана за вода и вход за отчитане на присъствие за дезактивиране в режим stand-by (например за прозоречен контакт или бадж за присъствие в хотелска стая). Наличен в два цвята: черен и бял		3.029897 (черен цвят) 3.029898 (бял цвят)
Комплект електронно управление за непрекъснато модулиране Да се предвиди за свързване към комплектите модулиращи командни стенни панели със сонда за стайна температура – код. 3.029897 3.029898. Инсталира се във вентилаторния конвектор и позволява управлението на двигателя при непрекъснато модулиращо функциониране.		3.029896
Комплект универсално управление за терморегулация в търговски помещения Идеален за инсталиране върху машината, позволява да се управлява двигателя на вентилатора, с фиксирани скорости. Разполага с изход 230 V за управление на електровентила за вода през летен и зимен период. Може да се свърже с командно табло с термостат за търговски помещения с избор на скоростта на обдухване. С 4-те входа за скорост се активира вентилаторът според предварително настроените скорости (възможно свързване и с термостат с 3 скорости, с използване на 3 от 4-те налични входа). Възможно е паралелното свързване на няколко управления към един и същ термостат.		3.028511
Платка за управление с 0-10 V Позволява управлението на двигателя на вентилатора с модулирана скорост. Регулирането на двигателя се извършва с аналогов вход 0-10 V DC. Разполага с изход с 230V за управление на електровентила за вода.		3.028512

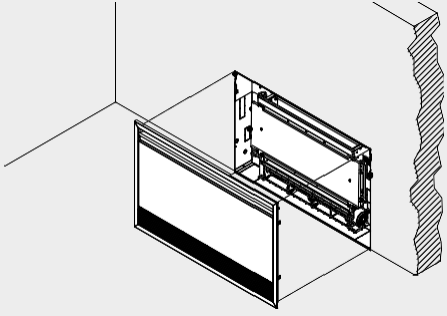
Опции за HYDRO IN

Комплект 2-пътни вентили със задвижка Състои се от автоматичен вентил с термоелектрическа глава и регулиращ вентил за балансиране на загубите от налягане на инсталацията. С включена изолация.		3.028507
Комплект 3-пътни вентили със задвижка Състои се от 3-пътен вентил с термоелектрическа глава, by-pass тръба и регулиращ вентил за балансиране на загубите от налягане на инсталацията. С включена изолация.		3.028508
Комплект за свързване на хидравличните връзки от ляво надясно Използва се при обръщане на хидравличните връзки от дясната страна, като топлообменникът се завърти на 180° (операция, която трябва да се изпълни на обекта).		3.029834

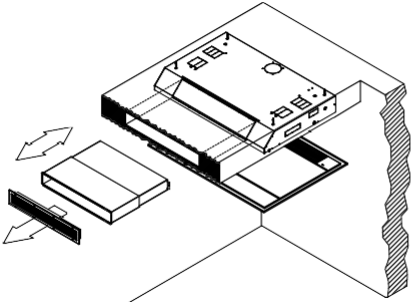
Опции за инсталиране HYDRO IN

Инсталирането на вентилаторните конвектори за вграждане HYDRO IN предвижда решения за монтаж в стена, в таван или в окачен таван. По-долу са илюстрирани всички налични компоненти, въз основа на типа монтаж и версия на HYDRO IN.

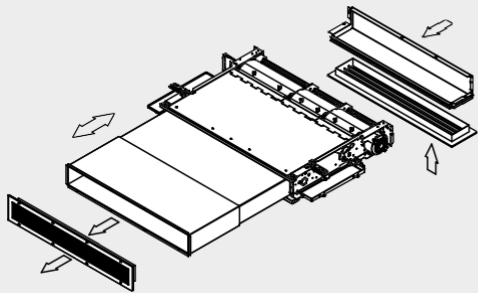
Инсталиране с вграждане в стена

Компонент	Тип
	За този тип инсталация, освен вентилаторният конвектор HYDRO IN, са необходими и посочените по-долу комплекти, предлагани като допълнителна опция: • инсталационно табло • декоративен панел

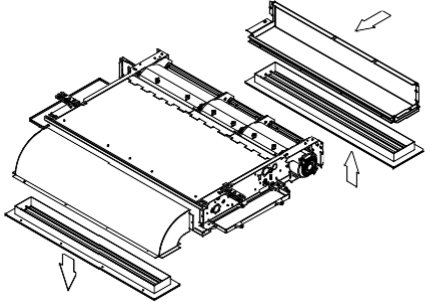
Инсталиране с вграждане в таван

	За този тип инсталация, освен вентилаторният конвектор HYDRO IN, са необходими и посочените по-долу комплекти, предлагани като допълнителна опция: • инсталационно табло • декоративен панел • телескопичен въздуховод • подаваща решетка
--	---

Комплект за инсталиране с вграждане в окачен таван, с всмукване отдолу и хоризонтално пускане

	За този тип инсталация, освен вентилаторният конвектор HYDRO IN, са необходими и посочените по-долу комплекти, предлагани като допълнителна опция: • смукателна решетка • смукателен елемент • телескопичен въздуховод • подаваща решетка
---	---

Инсталиране с вграждане в окачен таван, с всмукване и подаване отдолу

	За този тип инсталация, освен вентилаторният конвектор HYDRO IN, са необходими и посочените по-долу комплекти, предлагани като допълнителна опция: • смукателна решетка с параболични жалузи • смукателен елемент • коляно 90° • подаваща решетка с параболични жалузи
---	--


Комплект за инсталиране при вграждане в стена

За този тип инсталиране, освен вентилаторният конвектор HYDRO IN, са необходими и посочените по-долу комплекти, предлагани като допълнителна опция:

- Инсталационно табло
- Декоративен панел


Инсталационно табло за вграждане

Изработена от поцинкована ламарина, подготвена за поставяне в стената, в която ще се инсталира HYDRO IN.

Тип	Размери (H x L x P)		Код
3a HYDRO IN 200	725 x 715 x 142 mm		3.029876
3a HYDRO IN 400	725 x 915 x 142 mm		3.029877
3a HYDRO IN 600	725 x 1115 x 142 mm		3.029878
3a HYDRO IN 800	725 x 1315 x 142 mm		3.029879
3a HYDRO IN 1000	725 x 1515 x 142 mm		3.029880

Декоративен панел за инсталиране при вграждане в стена

Бял мат по RAL 9003, с включена смукателна решетка и регулируеми жалюзи.

3a HYDRO IN 200	754 x 772 x 9 mm		3.029881
3a HYDRO IN 400	754 x 972 x 9 mm		3.029882
3a HYDRO IN 600	754 x 1172 x 9 mm		3.029883
3a HYDRO IN 800	754 x 1372 x 9 mm		3.029884
3a HYDRO IN 1000	754 x 1572 x 9 mm		3.029885


Комплект за инсталиране при вграждане в таван

За този тип инсталиране, освен вентилаторният конвектор HYDRO IN, са необходими и посочените по-долу комплекти, предлагани като допълнителна опция:

- Инсталационно табло
- Декоративен панел
- Телескопичен въздуховод
- Подаваща решетка


Инсталационно табло при вграждане в таван

Изработена от поцинкована ламарина, подготвена за поставяне в тавана, в който ще се инсталира HYDRO IN.

Тип	Размери (H x L x P)		Код
3a HYDRO IN 200	725 x 715 x 142 mm		3.029876
3a HYDRO IN 400	725 x 915 x 142 mm		3.029877
3a HYDRO IN 600	725 x 1115 x 142 mm		3.029878
3a HYDRO IN 800	725 x 1315 x 142 mm		3.029879
3a HYDRO IN 1000	725 x 1515 x 142 mm		3.029880

Декоративен панел при вграждане в таван

В бял мат по RAL 9003, с включена смукателна решетка.

3a HYDRO IN 200	754 x 772 x 9 mm		3.029886
3a HYDRO IN 400	754 x 972 x 9 mm		3.029887
3a HYDRO IN 600	754 x 1172 x 9 mm		3.029888
3a HYDRO IN 800	754 x 1372 x 9 mm		3.029889
3a HYDRO IN 1000	754 x 1572 x 9 mm		3.029890

Телескопичен въздуховод

Регулируем с цел адаптиране към инсталацията. Изпълнен от поцинкована ламарина и изолиран отвътре за избягване на конденз.

3a HYDRO IN 200		3.029851
3a HYDRO IN 400		3.029852
3a HYDRO IN 600		3.029853
3a HYDRO IN 800		3.029854
3a HYDRO IN 1000		3.029855

Подаваща решетка

Изработена от алуминий, с двойна редица жалузи за хоризонтално или вертикално регулиране на въздушния поток.


3a HYDRO IN 200		3.029861
3a HYDRO IN 400		3.029862
3a HYDRO IN 600		3.029863
3a HYDRO IN 800		3.029864
3a HYDRO IN 1000		3.029865

Комплект за инсталиране при вграждане в окачен таван със засмукване отдолу и хоризонтално подаване

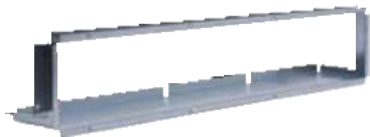
За този тип инсталиране, освен вентилаторният конвектор HYDRO IN, са необходими и посочените по-долу комплекти, предлагани като допълнителна опция:

- Смукателна решетка
- Смукателен елемент
- Телескопичен въздуховод
- Подаваща решетка

Смукателна решетка

Тип		Код
3a HYDRO IN 200		3.029866
3a HYDRO IN 400		3.029867
3a HYDRO IN 600		3.029868
3a HYDRO IN 800		3.029869
3a HYDRO IN 1000		3.029870

Смукателен елемент

3a HYDRO IN 200		3.029846
3a HYDRO IN 400		3.029847
3a HYDRO IN 600		3.029848
3a HYDRO IN 800		3.029849
3a HYDRO IN 1000		3.029850

Телескопичен въздуховод

Регулируем с цел адаптиране към инсталацията. Изпълнен от поцинкована ламарина и изолиран отвътре за избягване на конденз.

3a HYDRO IN 200		3.029851
3a HYDRO IN 400		3.029852
3a HYDRO IN 600		3.029853
3a HYDRO IN 800		3.029854
3a HYDRO IN 1000		3.029855

Подаваща решетка

Изработена от алуминий, с двойна редица жалузи за хоризонтално или вертикално регулиране на въздушния поток.

3a HYDRO IN 200		3.029861
3a HYDRO IN 400		3.029862
3a HYDRO IN 600		3.029863
3a HYDRO IN 800		3.029864
3a HYDRO IN 1000		3.029865

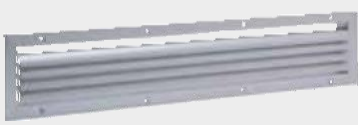
Комплект за инсталиране при вграждане в окачен таван с всмукване и подаване отдолу

За този тип инсталиране, освен вентилаторният конвектор HYDRO IN, са необходими и посочените по-долу комплекти, предлагани като допълнителна опция:

- Смукателна решетка с параболични жалузи
- Смукателен елемент
- Коляно 90°
- Подаваща решетка с параболични жалузи профил

Смукателна решетка с параболични жалузи

Изработена от алуминий. Заобленият профил прикрива изцяло вътрешната част, придавайки по-голяма елегантност.

Тип		Код
3a HYDRO IN 200		3.029871
3a HYDRO IN 400		3.029872
3a HYDRO IN 600		3.029873
3a HYDRO IN 800		3.029874
3a HYDRO IN 1000		3.029875

Смукателен елемент

3a HYDRO IN 200		3.029846
3a HYDRO IN 400		3.029847
3a HYDRO IN 600		3.029848
3a HYDRO IN 800		3.029849
3a HYDRO IN 1000		3.029850

Коляно 90°

Изпълнена от поцинкована ламарина и изолирана отвътре с цел избягване на конденз. Позволява насочването на постъпващия въздушен поток към решетката, разположена под прав ъгъл спрямо отвора за подаване на въздух.

3a HYDRO IN 200		3.029856
3a HYDRO IN 400		3.029857
3a HYDRO IN 600		3.029858
3a HYDRO IN 800		3.029859
3a HYDRO IN 1000		3.029860

Подаваща решетка с параболични жалузи

Изработена от алуминий. Геометрията на жалузите е проектирана така, че да позволи комфортен въздушен поток.

3a HYDRO IN 200		3.029891
3a HYDRO IN 400		3.029892
3a HYDRO IN 600		3.029893
3a HYDRO IN 800		3.029894
3a HYDRO IN 1000		3.029895



ЗАЩО IMMERGAS?

Надеждност, иновация, грижа за околната среда.

Произведени в Италия, с 55-годишна традиция, продуктите с марка IMMERGAS са предпочитаният избор на милиони семейства по света. С присъствие в Европа, Русия, Китай, Северна Африка, Близкия Изток, Южна Америка, Австралия и Нова Зеландия, компанията обхваща мрежа от 50 страни.

Доверието в IMMERGAS издържа теста на времето, защото компанията винаги е инвестирала в качествения контрол, безопасността и същевременно опазването на околната среда. Това поставя IMMERGAS на лидерска позиция в областта на уредите за газификация, като компания, която се грижи за своите клиенти отвъд границите на обикновения комфорт у дома.

Продуктите с марка IMMERGAS гарантират:

- Икономично, безопасно и чисто отопление и охлаждане
- Висока ефективност и ниска консумация
- Лесен и бърз монтаж
- Надежден следгаранционен сервиз и поддръжка от висококвалифицирани специалисти





immergas.com

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617



 **IMMERGAS**

IMMERGAS SPA - ITALY
СЕРТИФИЦИРАНА КОМПАНИЯ
UNI EN ISO 9001:2015

Immergas си запазва правото да прави промени в продуктите, необходими за тяхното развитие, без предварително уведомление.
С. АР.АР.000467-000 (вер. 1380) - 03/21

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ И СЕРВИЗ



amax gas

АМАКС ГАЗ ООД

Мрамор, София, ул."Васил Левски" № 148;

тел.: +359 2 902 46 71

e-mail: info@amaxgas.com

www.amaxgas.com